

ПАСПОРТ  
IP-видеодомофон DS06A



**10. Свидетельство о приемке.**

IP-видеодомофон DS06A исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"

Россия

**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

Сенсор	1,3 Мп, Sony Exmor, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь), 0 лк (с подсветкой)
Объектив	3.7 мм, F2.0
Угол обзора	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)*
Регулировка поворота	От -45 до 45°
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 с (автоматич., настройка макс. значения)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR, SmartNR
Мелодии звонка	Сменные (устанавливаются пользователем)
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, установленная карта MicroSDHC на 4 Гб (макс. 32 Гб)

**Видео:**

Формат сжатия	H.264 VP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720; Альтернатив. поток: 720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, выдержка, резкость, видеомаска (до 4-х зон), переверот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

**Аудио:**

Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал (Full Duplex)

**ИК-подсветка:**

Светодиоды	ИК-светодиод третьего поколения (1 шт.), 850 нм
------------	---

\* Возможно виньетирование не более 1,5%

Режим работы	Вкл./выкл. - по датчику: при просмотре видео, постоянно
Угол освещения	58°
Дальность	До 10 м

#### **Сеть и интерфейсы:**

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP v.2.0, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTP, CIFS, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, Modbus TCP, Camdrive
Соединение	DHCP, статический адрес
Выход тревоги	1 канал (режим NO)

#### **Эксплуатация:**

Питание	12 В 0.5 А (DC)
Потребляемая мощность	5 Вт (DC)
Ток коммутации	До 1 А
Рабочая температура	От -50 до +50°С
Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	73x166x51 мм
Вес	570 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный (матовый), серый «металлик» (на выбор)
Особенности корпуса	Антивандальное исполнение
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное ПО Intercom
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 в среде Windows 10/8/7/Vista, iOS 6.0 и выше, Android 4.0 и выше

## **2. Комплект поставки.**

2.1 Вызывная панель с установленной картой памяти	1 шт.
2.2 Кронштейн (состоит из двух частей) с секретным винтом	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Разъемы RJ-45	2 шт.
2.5 Контроллер вызывной панели NC103** (с клеммным разъемом)	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

\*\* NC103P для DS06AP, NC311P для DS06AP-3L

## **3. Назначение.**

IP-видеодомофон DS06A предназначен для организации системы IP-домофонии на базе уже проведенной локальной сети без использования дополнительных коммуникаций или оборудования. Также устройство может быть использовано для видеонаблюдения за территорией перед местом его установки. Выгоды данного решения: экономичность, простота монтажа, возможность удалённого доступа к домофону нескольких пользователей одновременно.

Скачано с  **ТЕХКЛЮЧИ.рф**

## **4. Устройство и принцип работы.**

Установите на ПК, ноутбук или мобильное устройство на iOS / Android программное обеспечение BEWARD Intercom и выполните простую настройку. С помощью установленного приложения можно удаленно отвечать на входные звонки, открывать двери и многое другое. Данное приложение распространяется бесплатно и доступно для загрузки с нашего сайта (вкладка «Файлы»).


## **5. Установка и подключение.**

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

### **СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)**

DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения
ALARM OUT	Контакты для подключения замка/контроллера замка
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

## **6. Габаритный чертеж.**

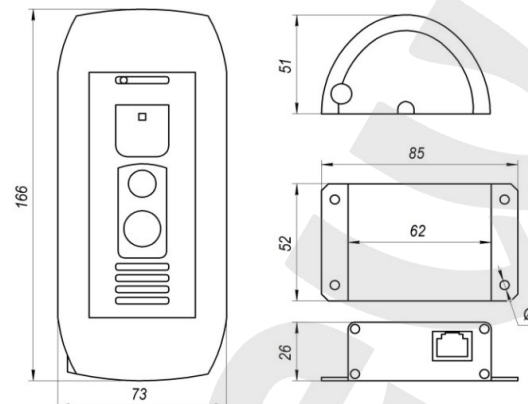

\*\*\* На схеме показан контроллер NC103 / NC103P

## **7. Сертификация.**

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.77127/21  
Срок действия с 22.12.2021. по 21.12.2026

## **8. Утилизация.**

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

## **9. Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>