

**Регистратор сетевой промышленный
РСП-16, РСП-32**

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

РСП-16 (2,5)

РСП-32 (2,5)

РСП-16 (3,5)

РСП-32 (3,5)

ИМПФ.467231.002-01 ПС

ИМПФ.467231.002-02 ПС

ИМПФ.467231.002-03 ПС

ИМПФ.467231.002-04 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»

Тел: 8 (812) 401-60-88. 8 (800) 222-44-62 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



Первое включение.



Подключить к регистратору монитор и мышь.





Подключить источник питания 12 В (≥ 2 А) DC к регистратору. Подать питание. Наблюдать загрузку до появления изображения.

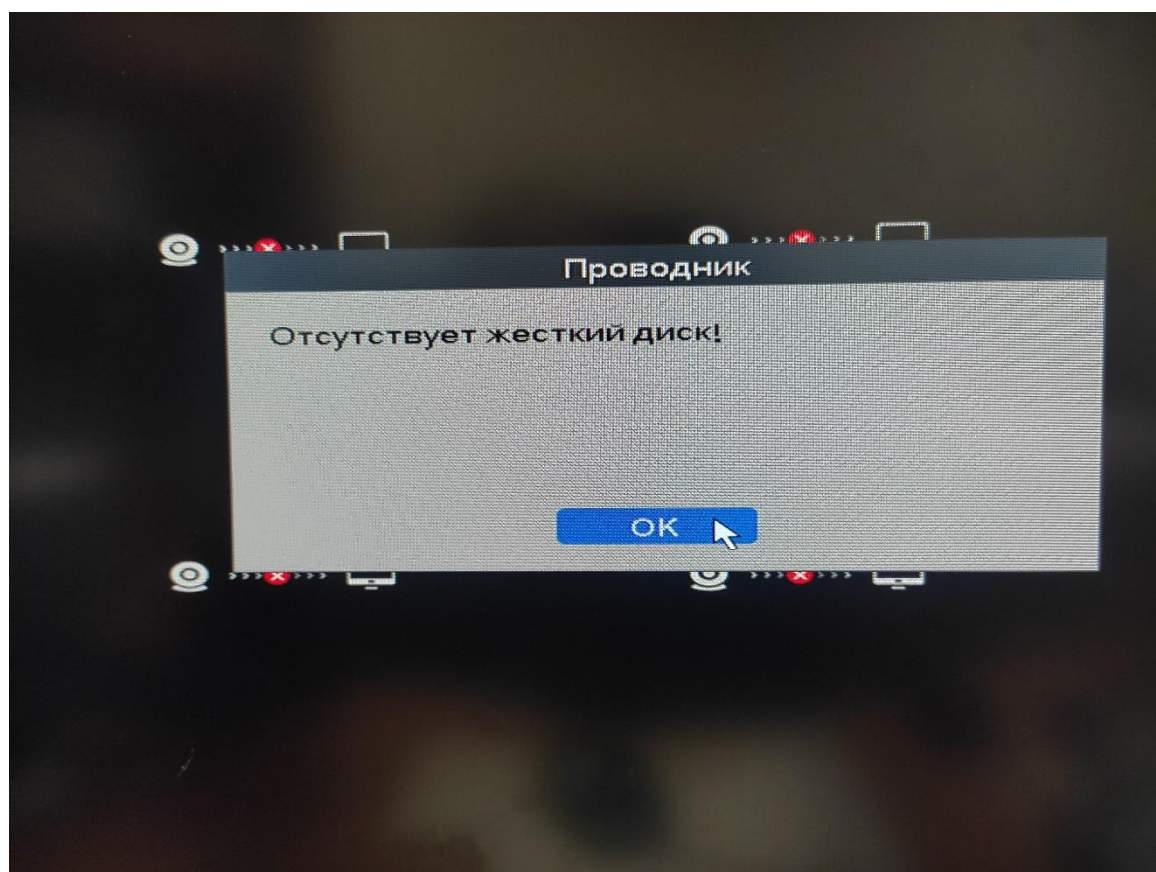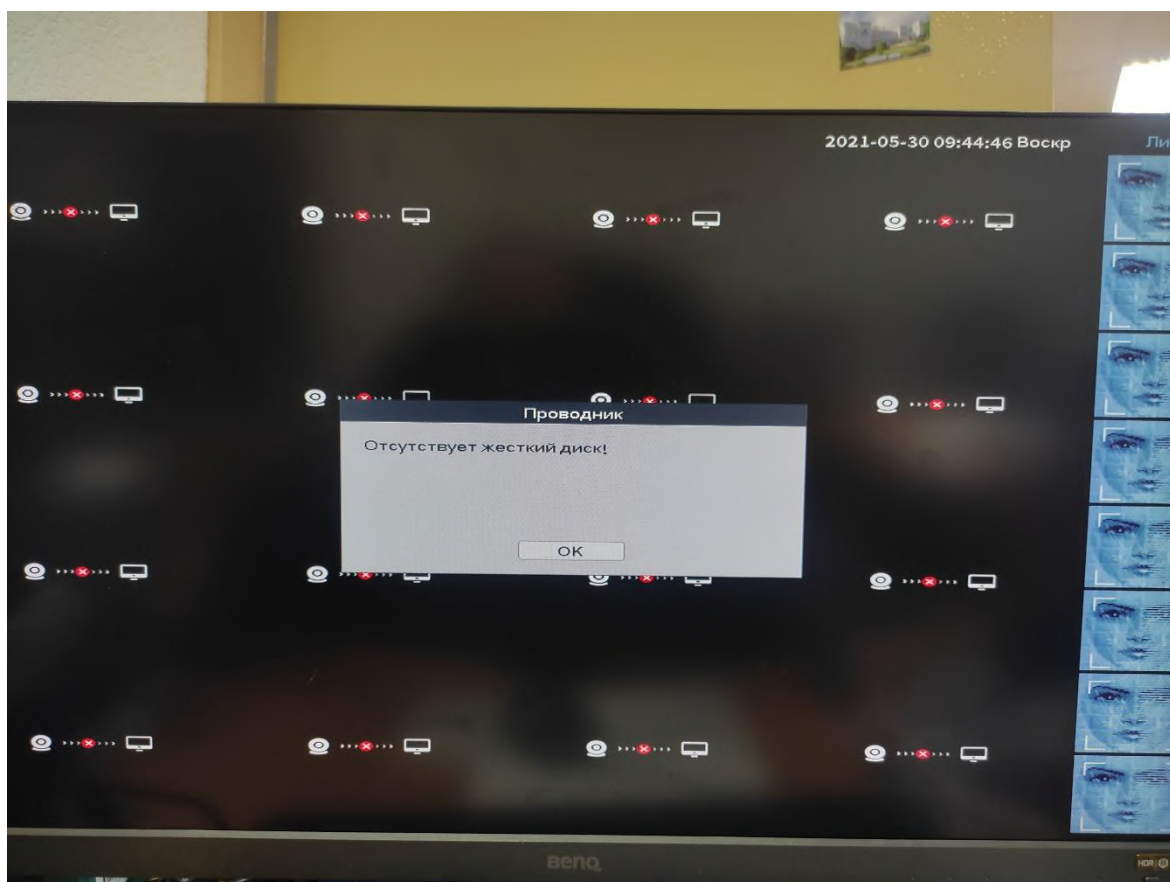


Вход в систему и создание пароля и пользователя.


Нажать правую клавишу мыши для появления меню.

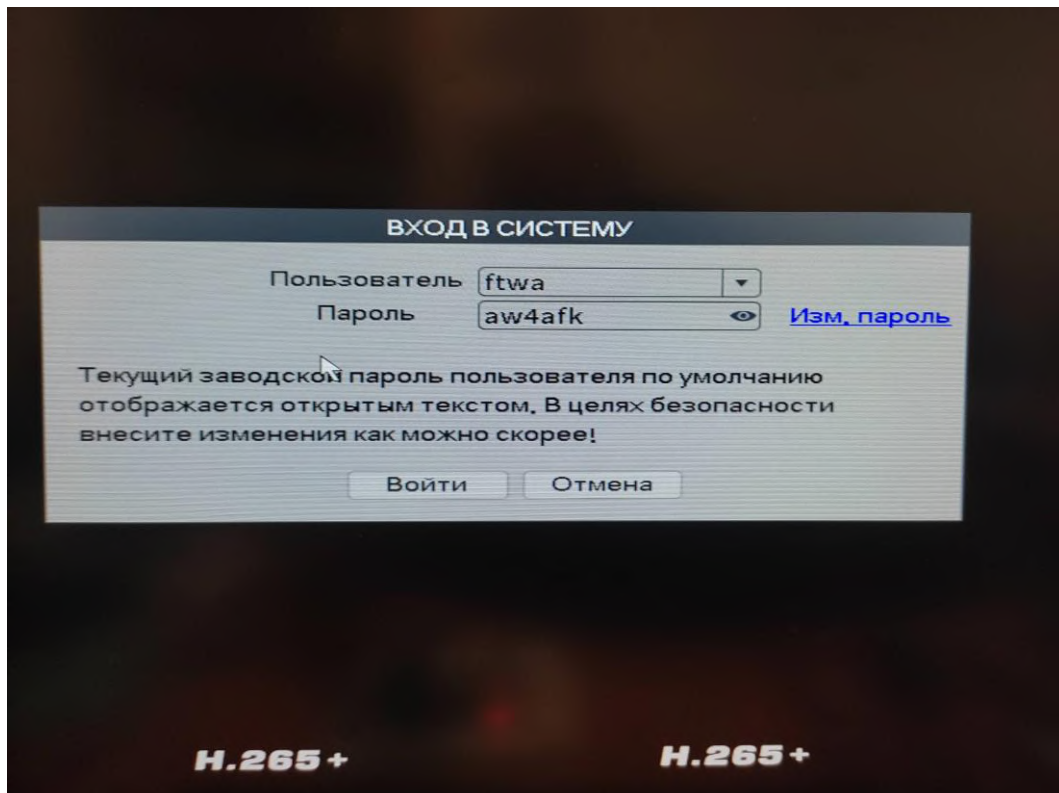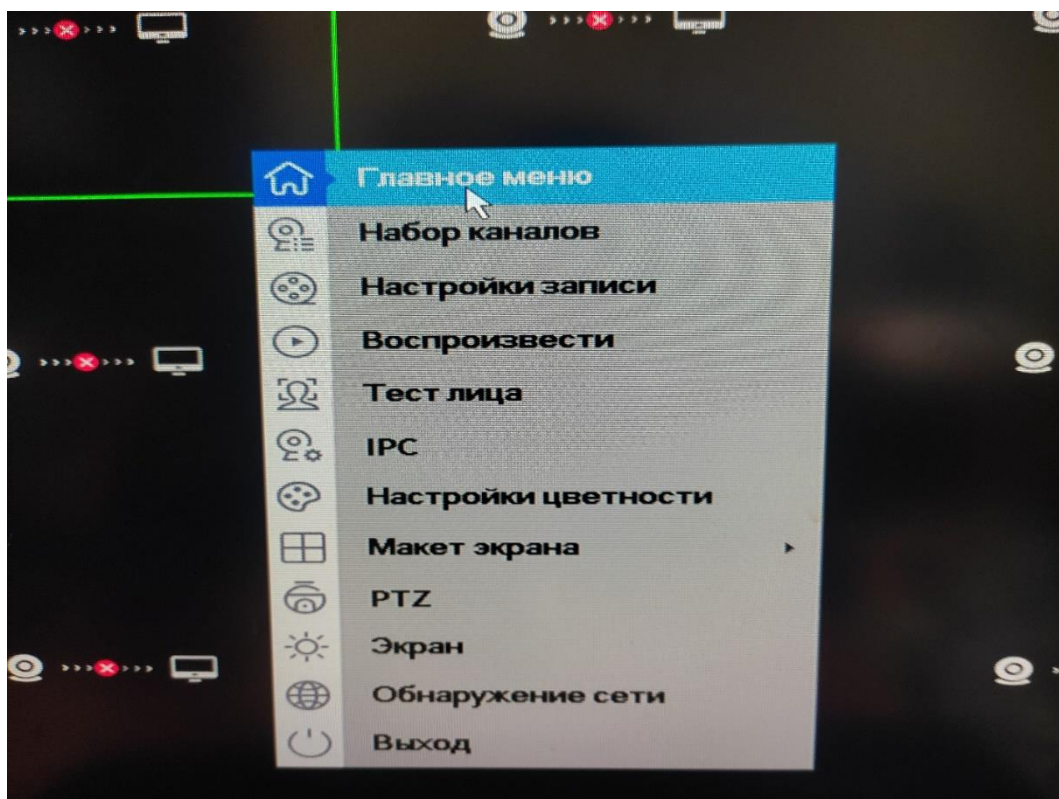



Нажать изменить пароль, или сделать это позже (войти). Появится вкладка.

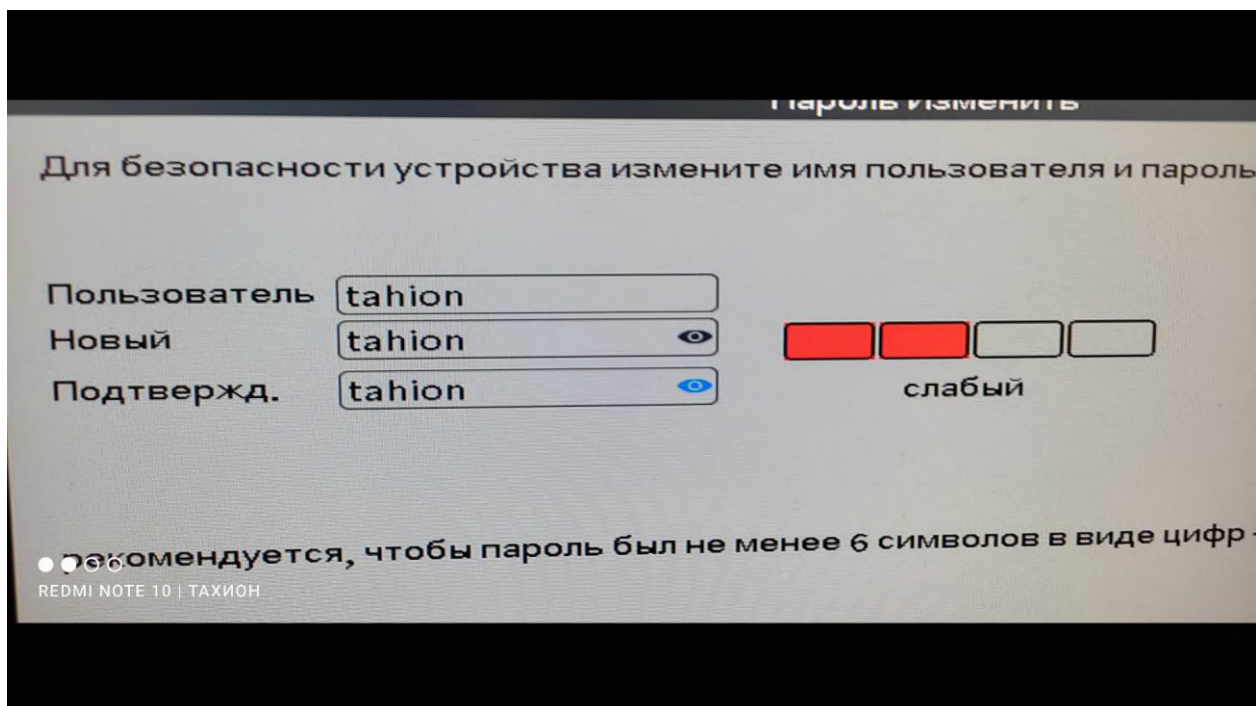



Заполните ответы на вопросы


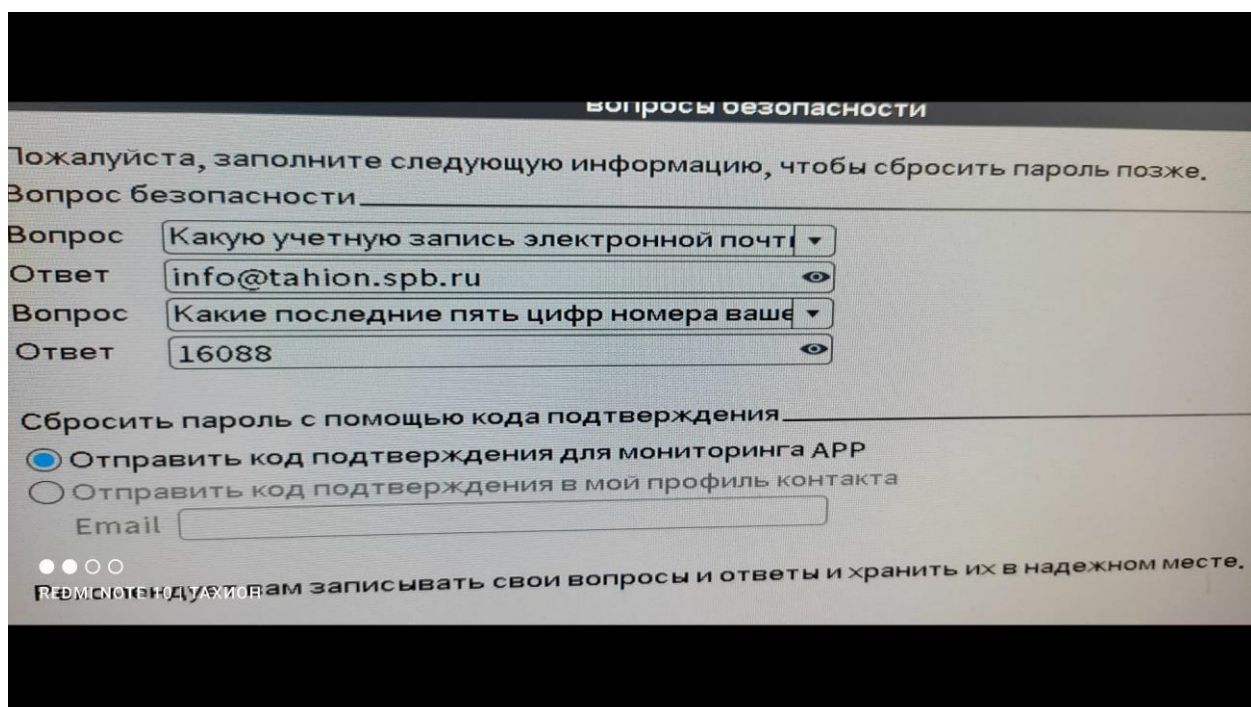


После сохранения входим в меню

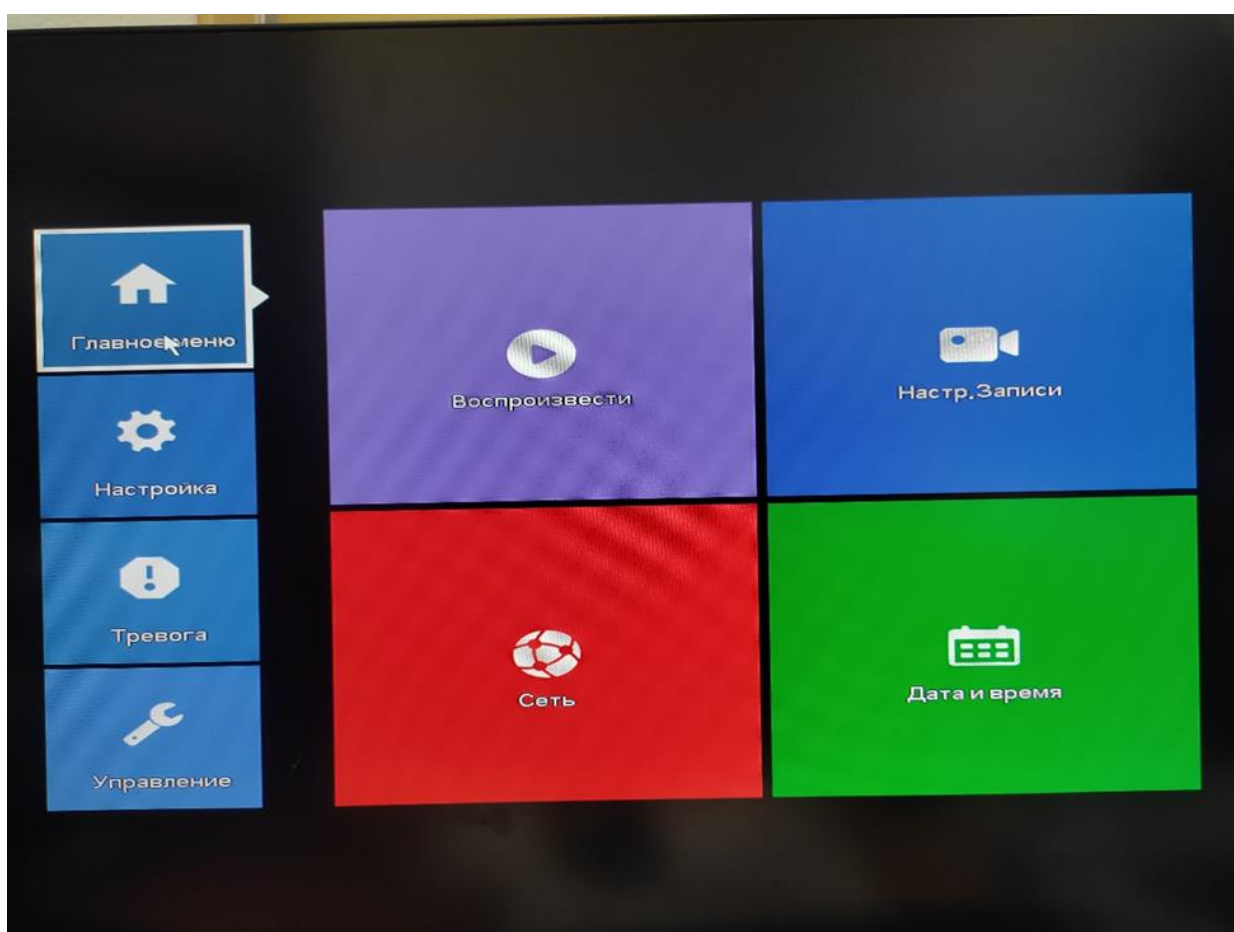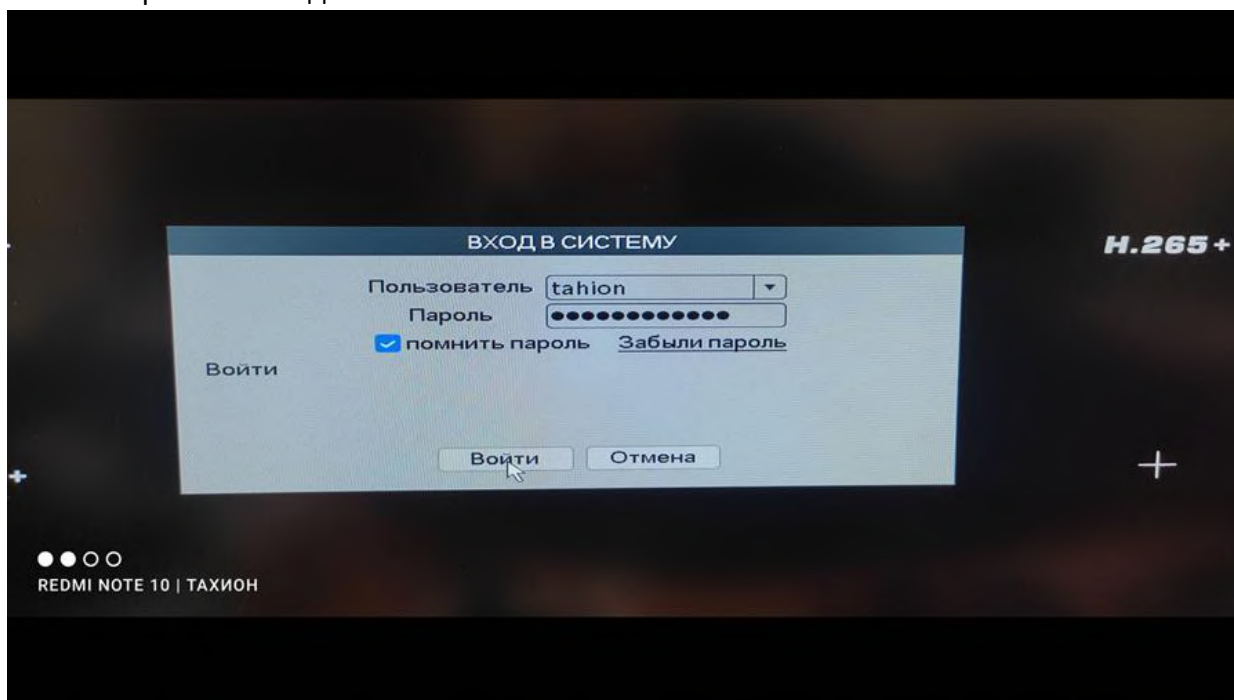

Управление учетными записями

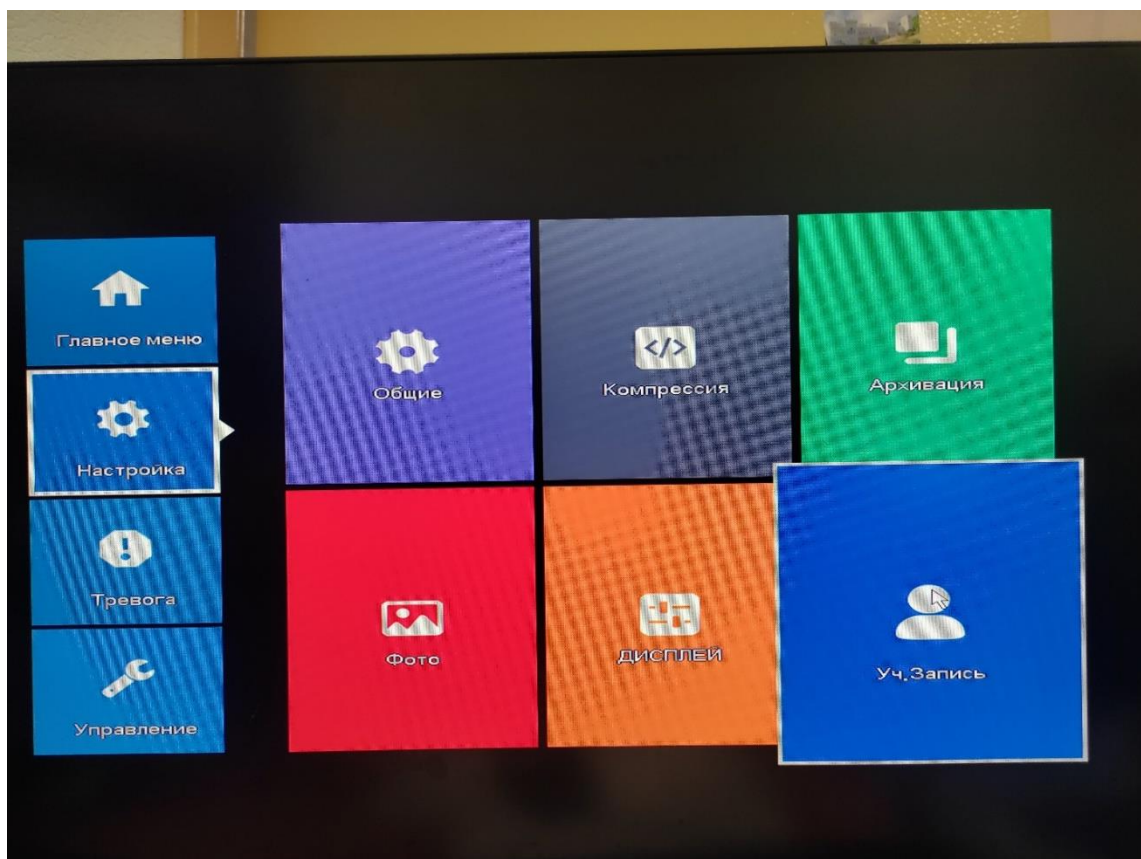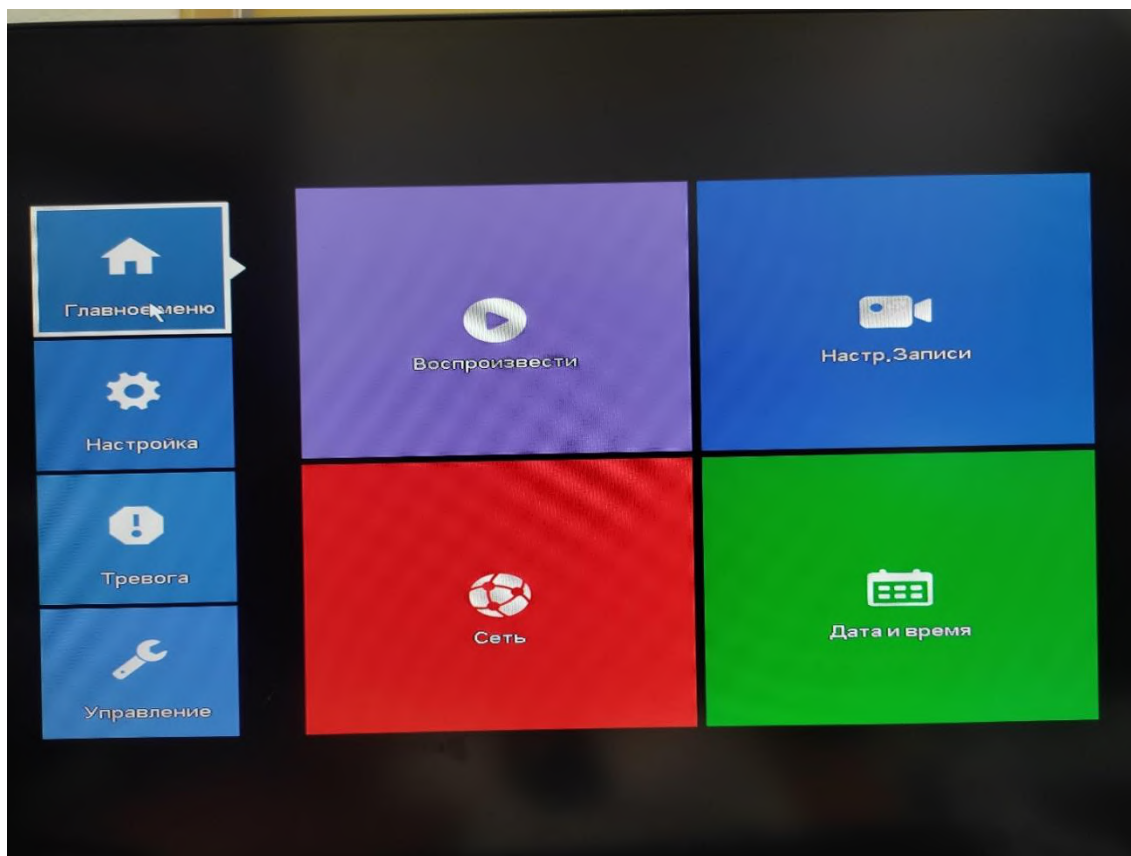

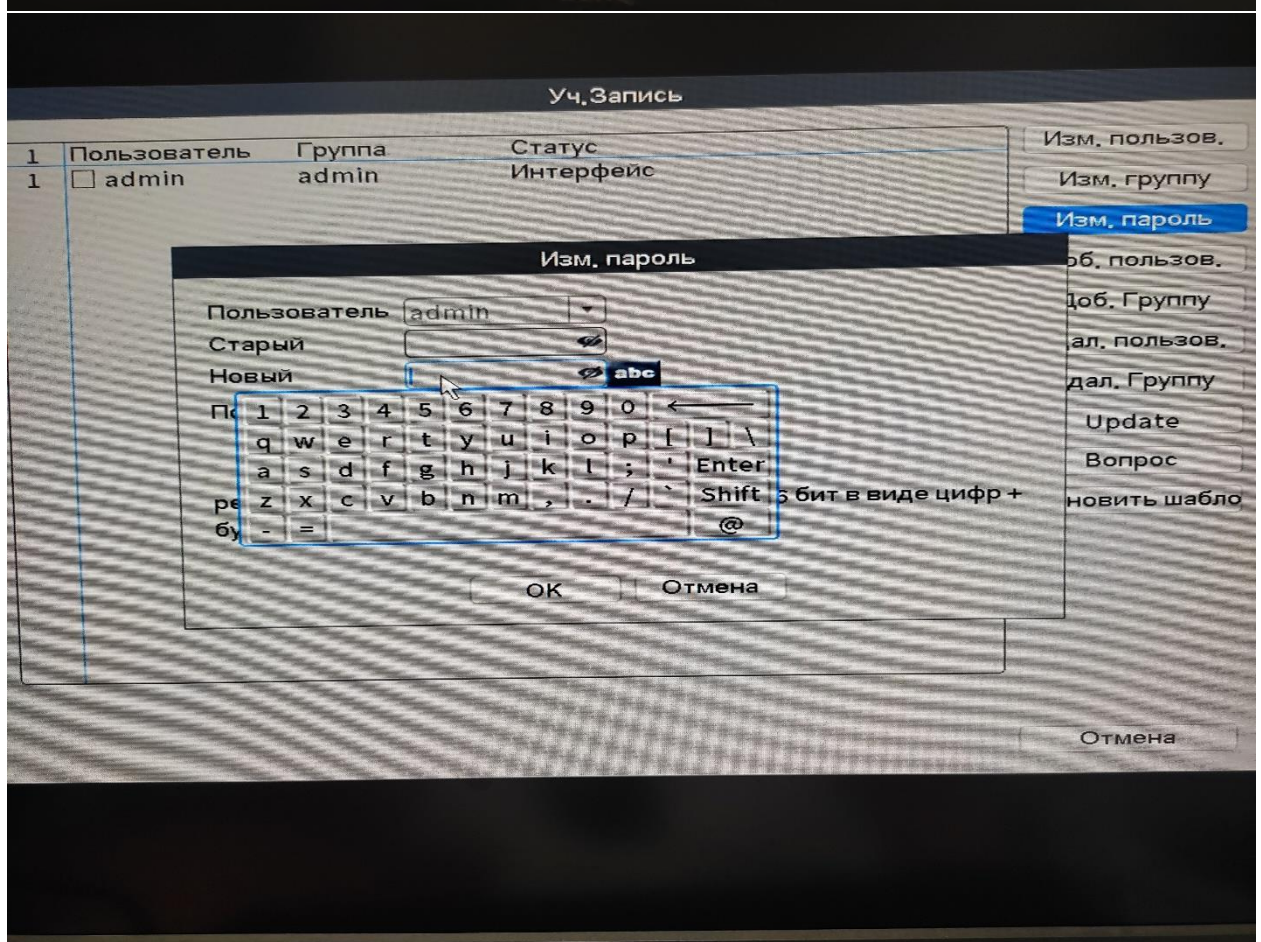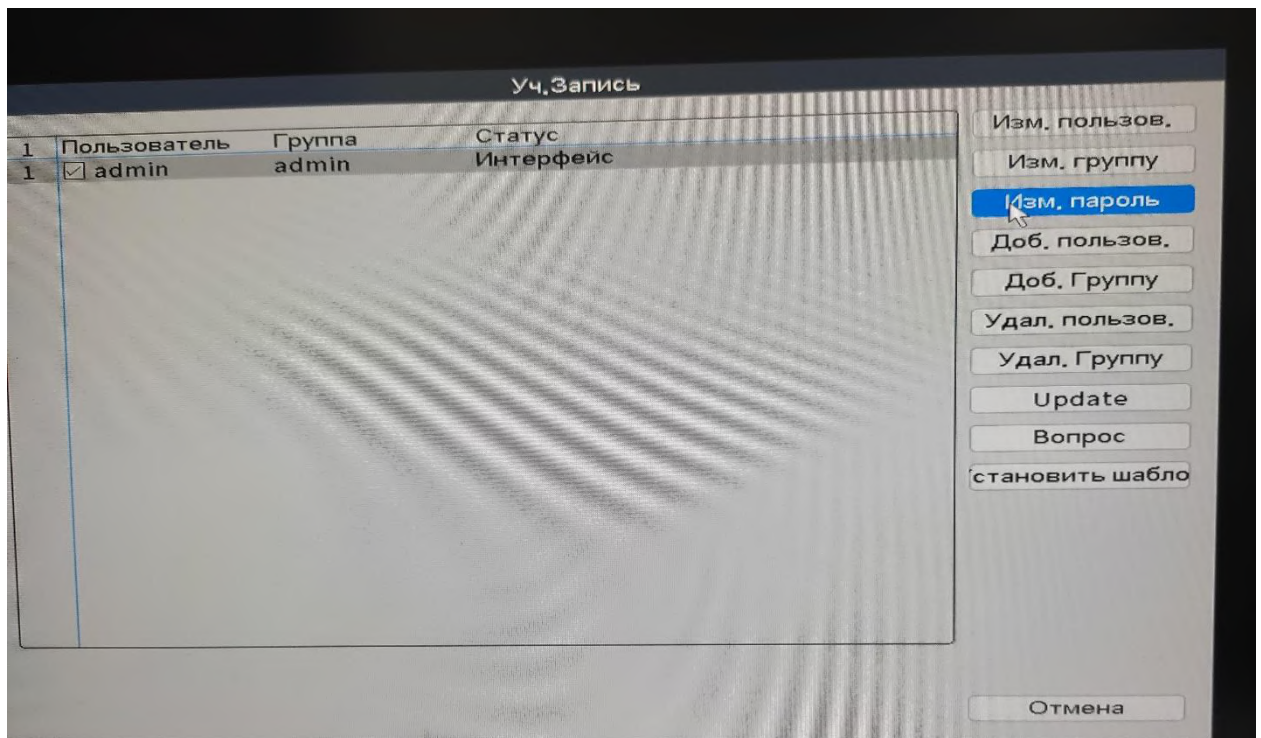

Пользователь	Группа	Статус
admin	admin	Интерфейс

Изм. пароль

Пользователь:

Старый:

Новый:

Подтверд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[] \
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	' Enter
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	` Shift
-	=									@

Средняя

рекомендуется, чтобы пароль был не менее 6 бит в виде цифр + букв.

OK Отмена

Пользователь	Группа	Статус
admin	admin	Интерфейс

Изм. пароль

Пользователь:

Старый:

Новый:



Подтвержд.:

Средняя

рекомендуется, чтобы пароль был не менее 6 бит в виде цифр + букв.

OK Отмена



Добавление пользователя

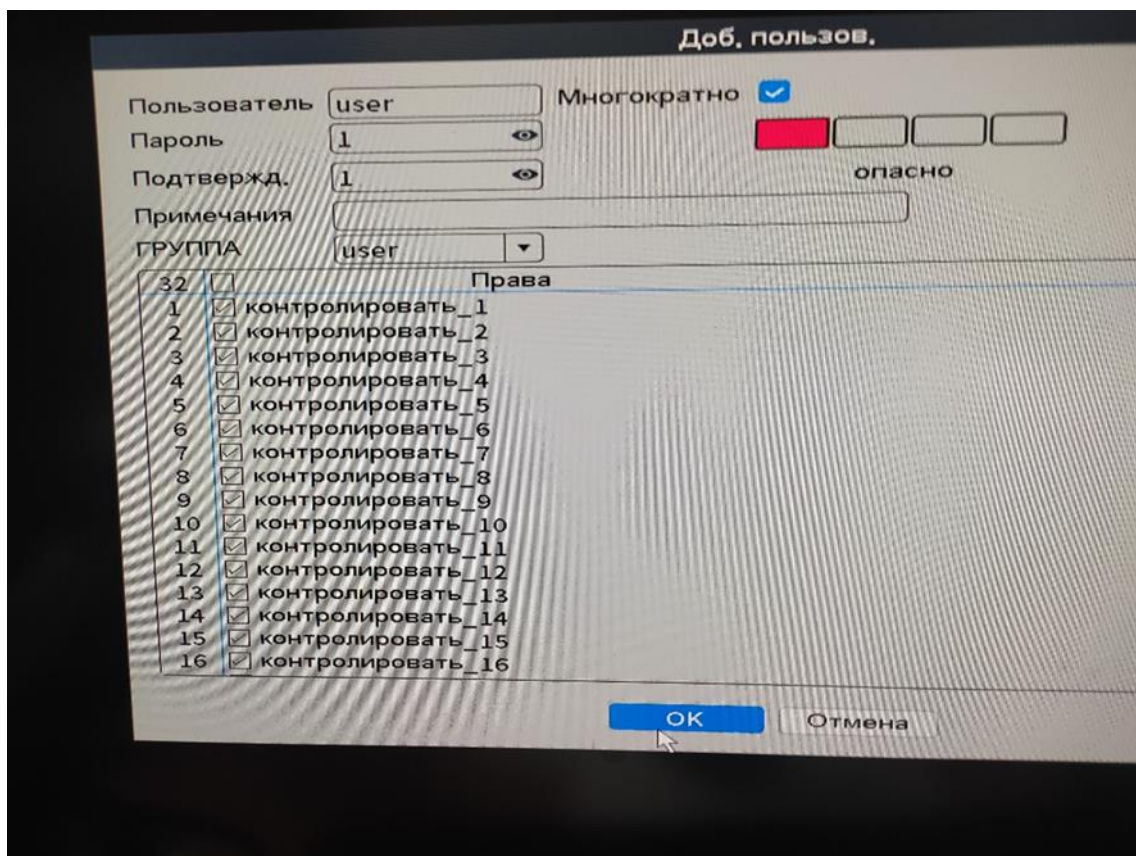
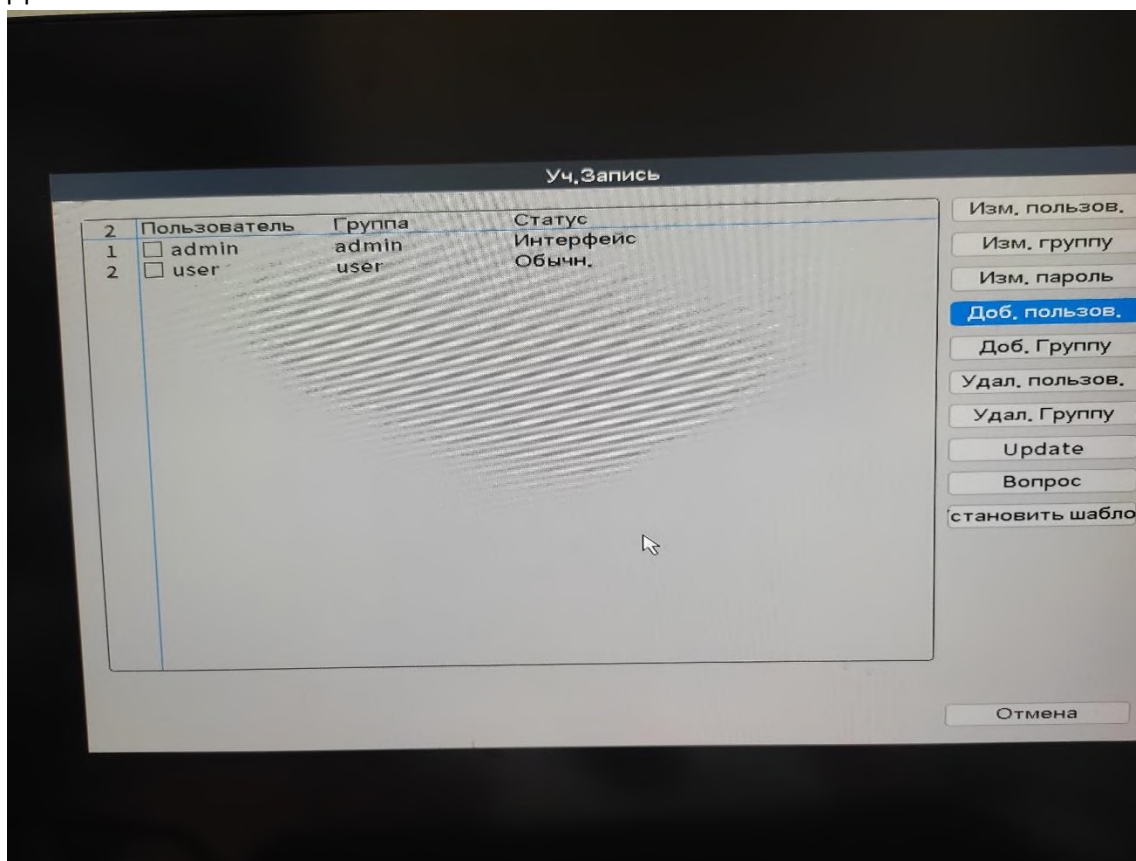




Добавление камер.



Подключаем регистратор к коммутатору с существующей локальной сетью камер.


Предварительно перестраиваем адрес или регистратора, или камер в одну подсеть. Порты не меняем в регистраторе, лучше в камере. Правой кнопкой мыши вызываем меню.

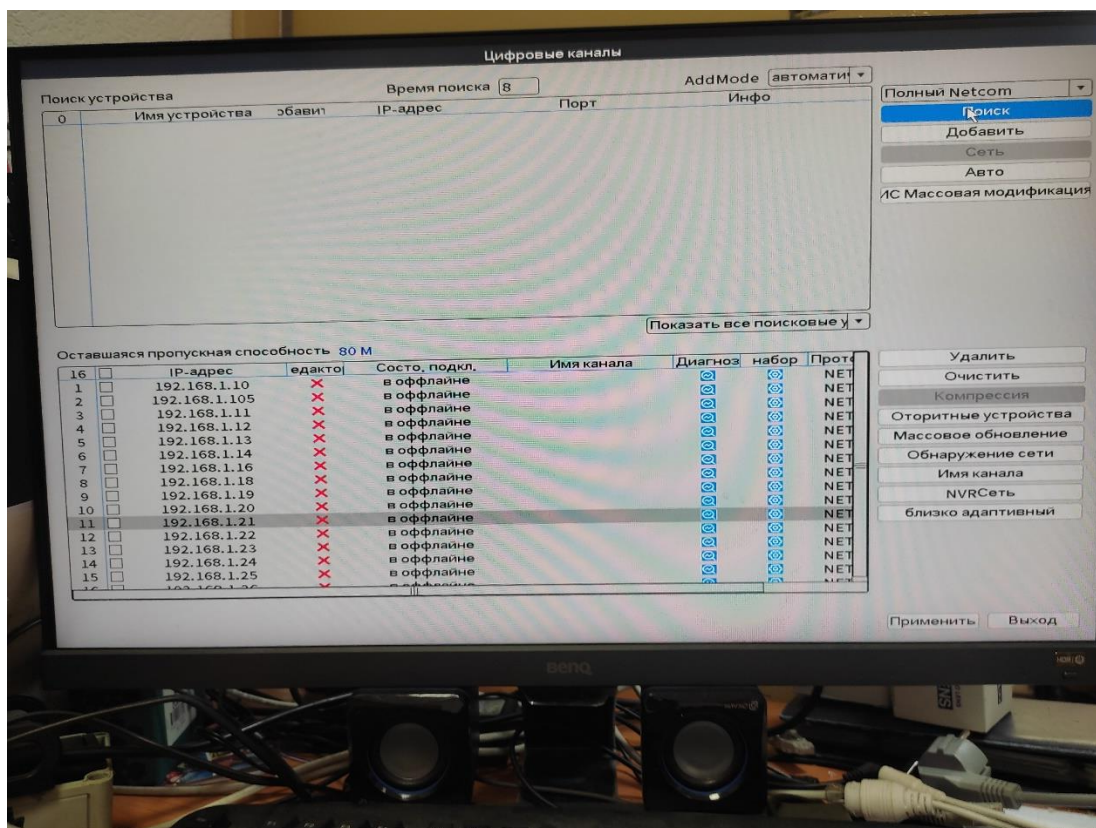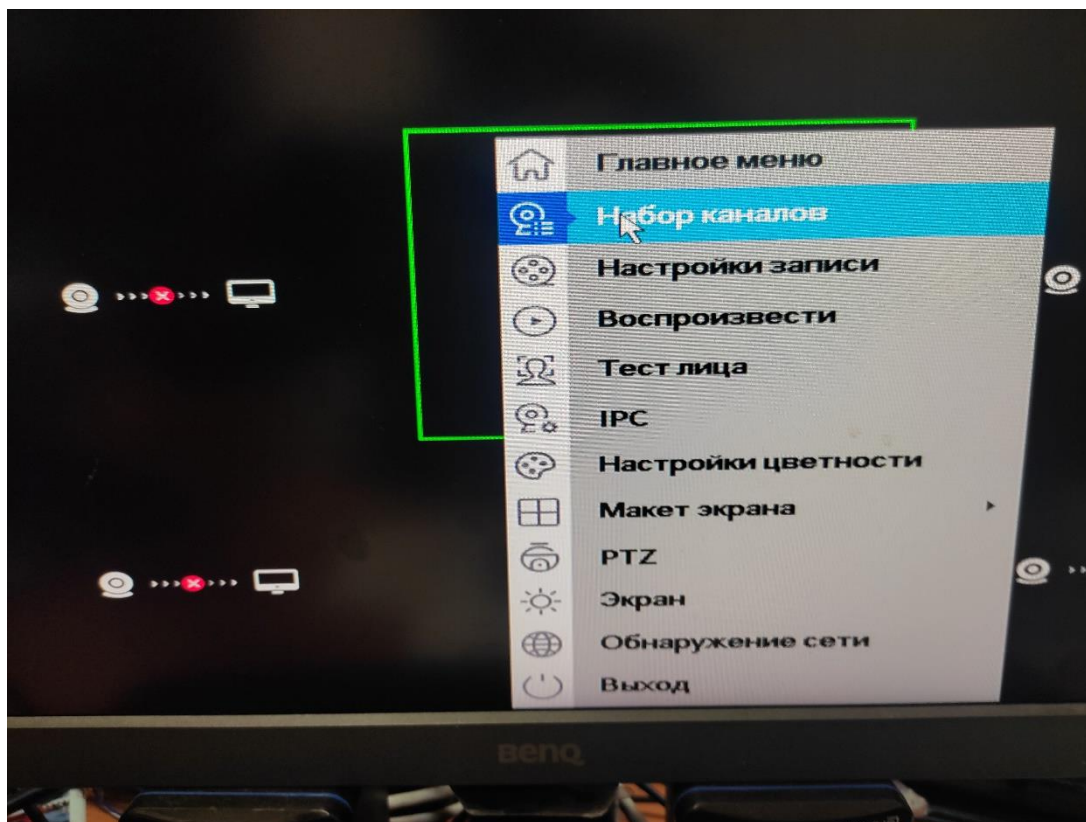

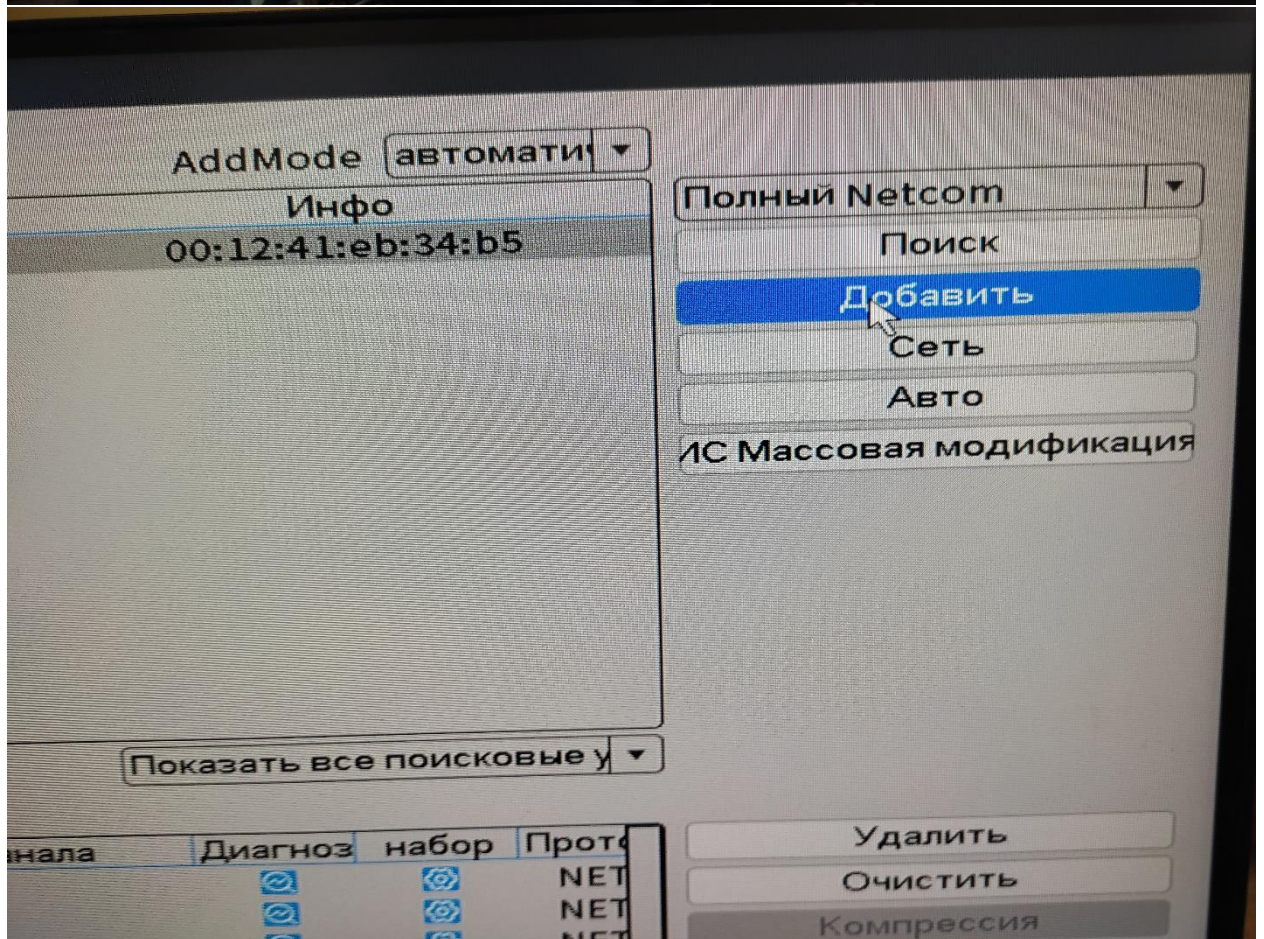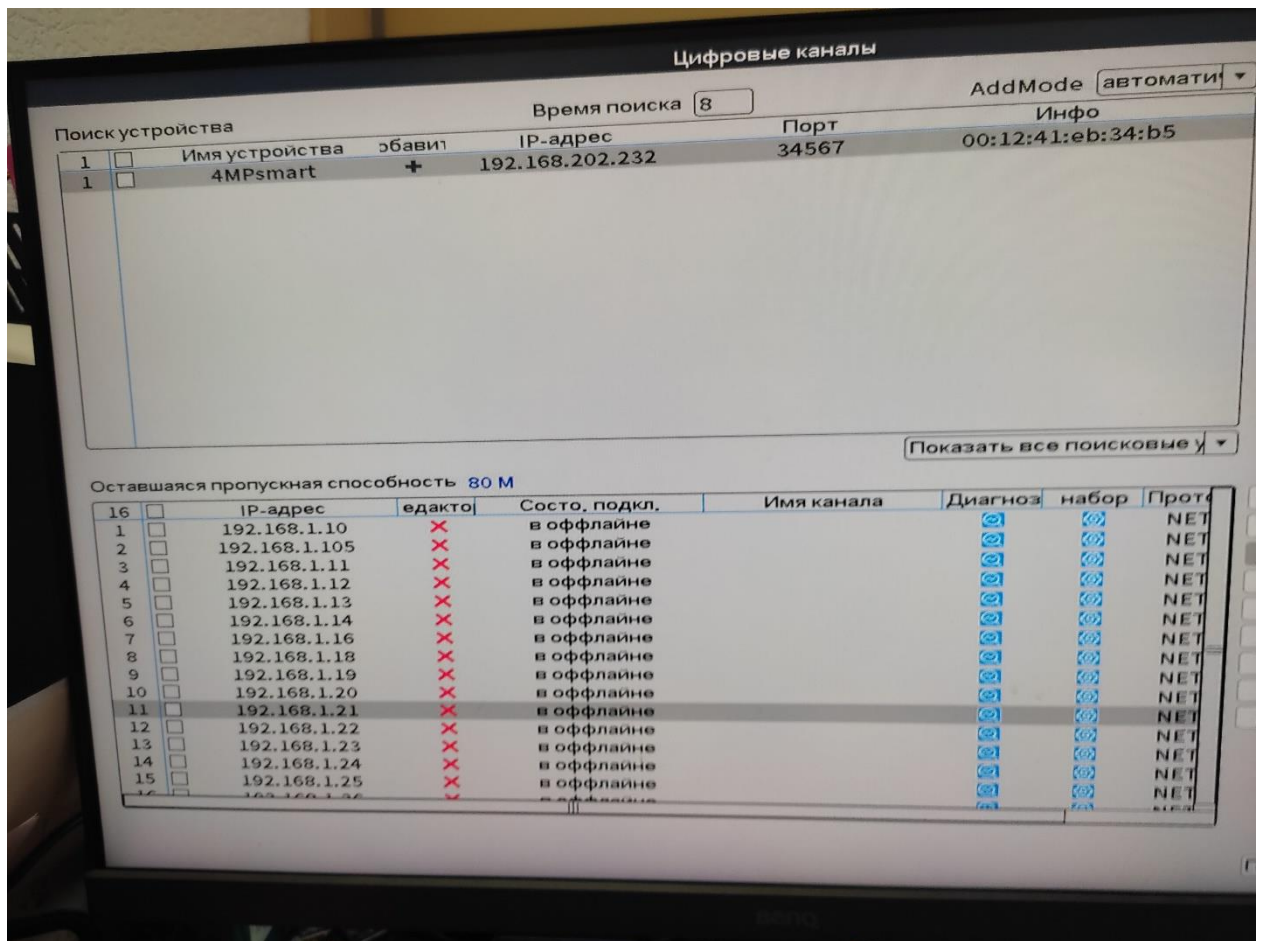


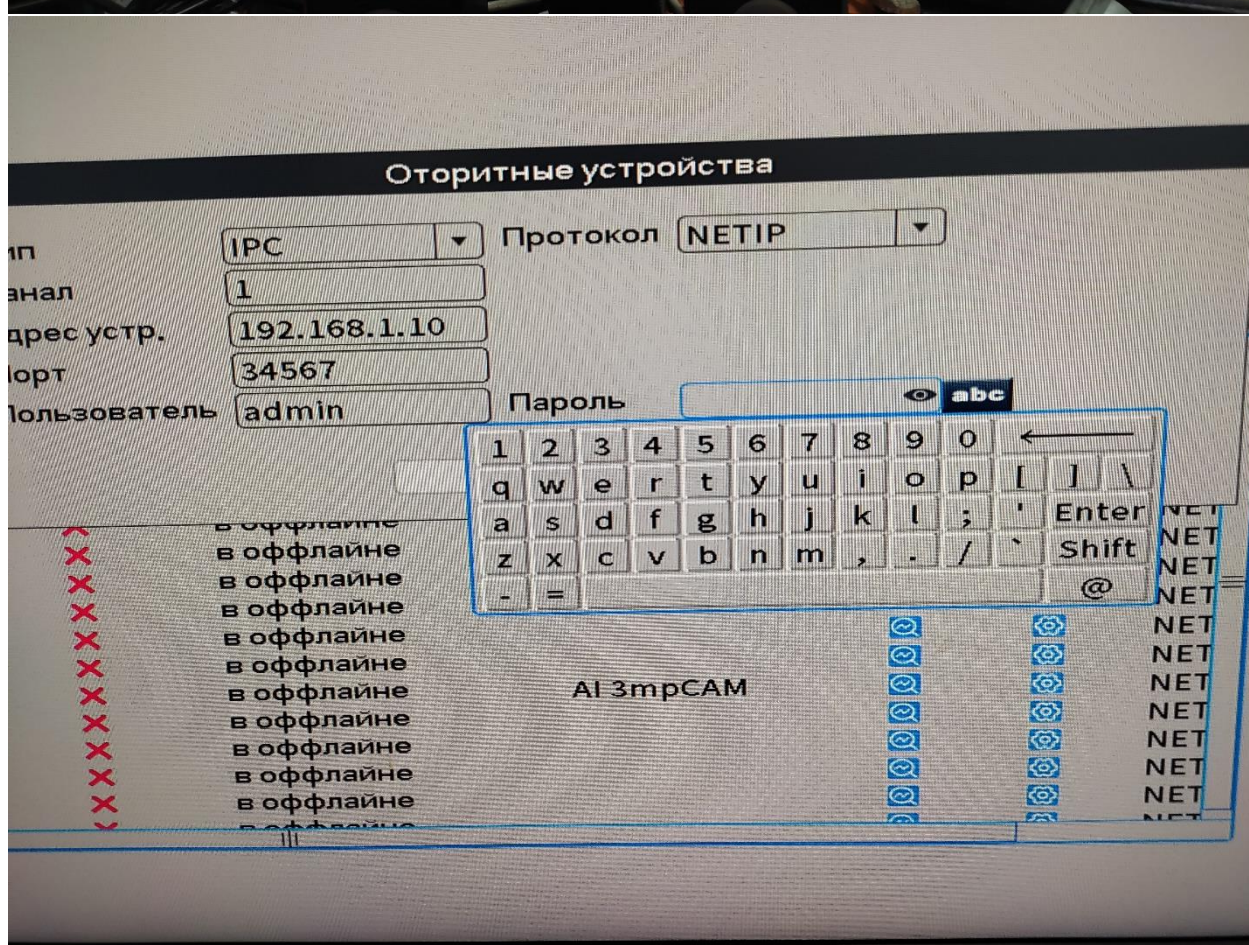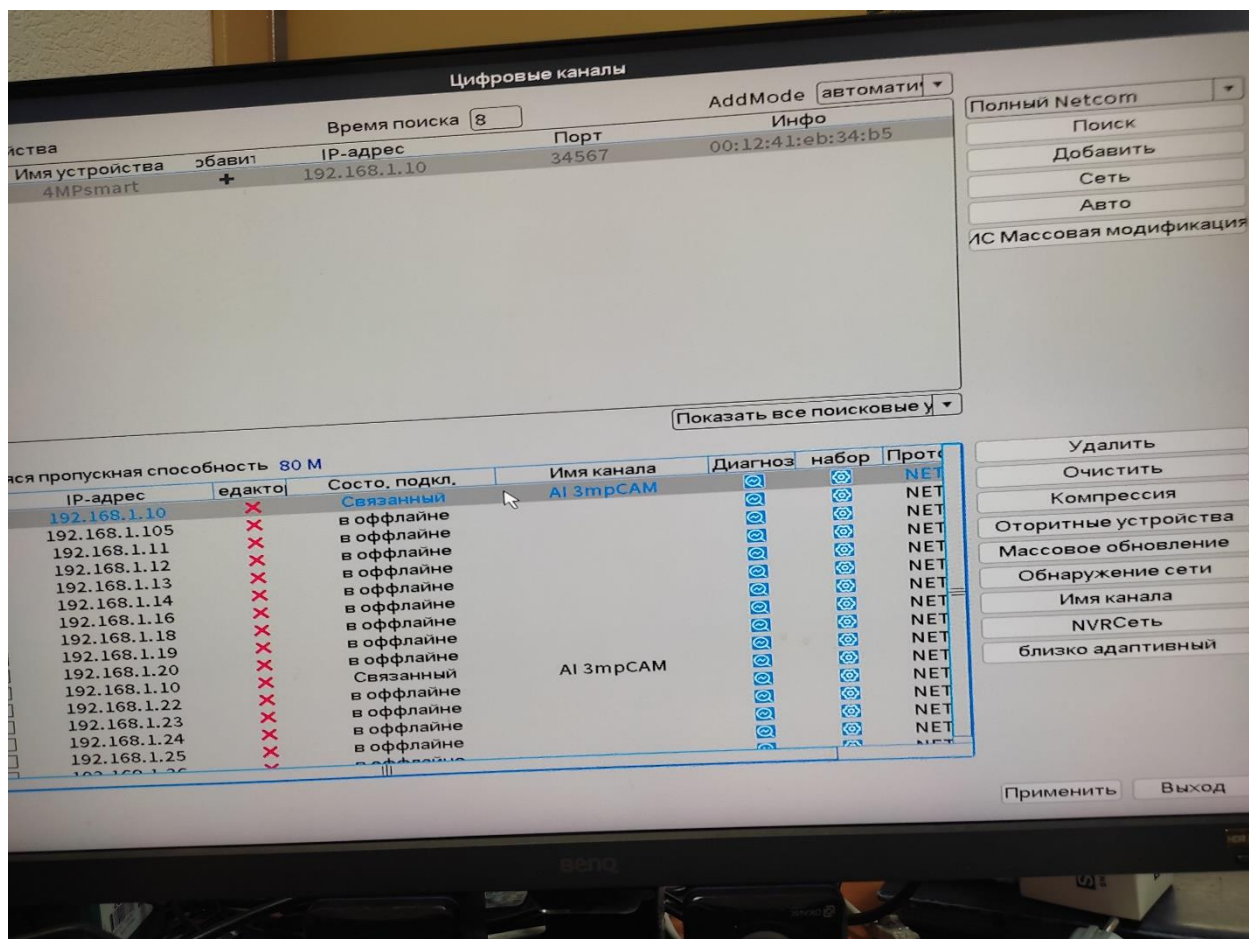

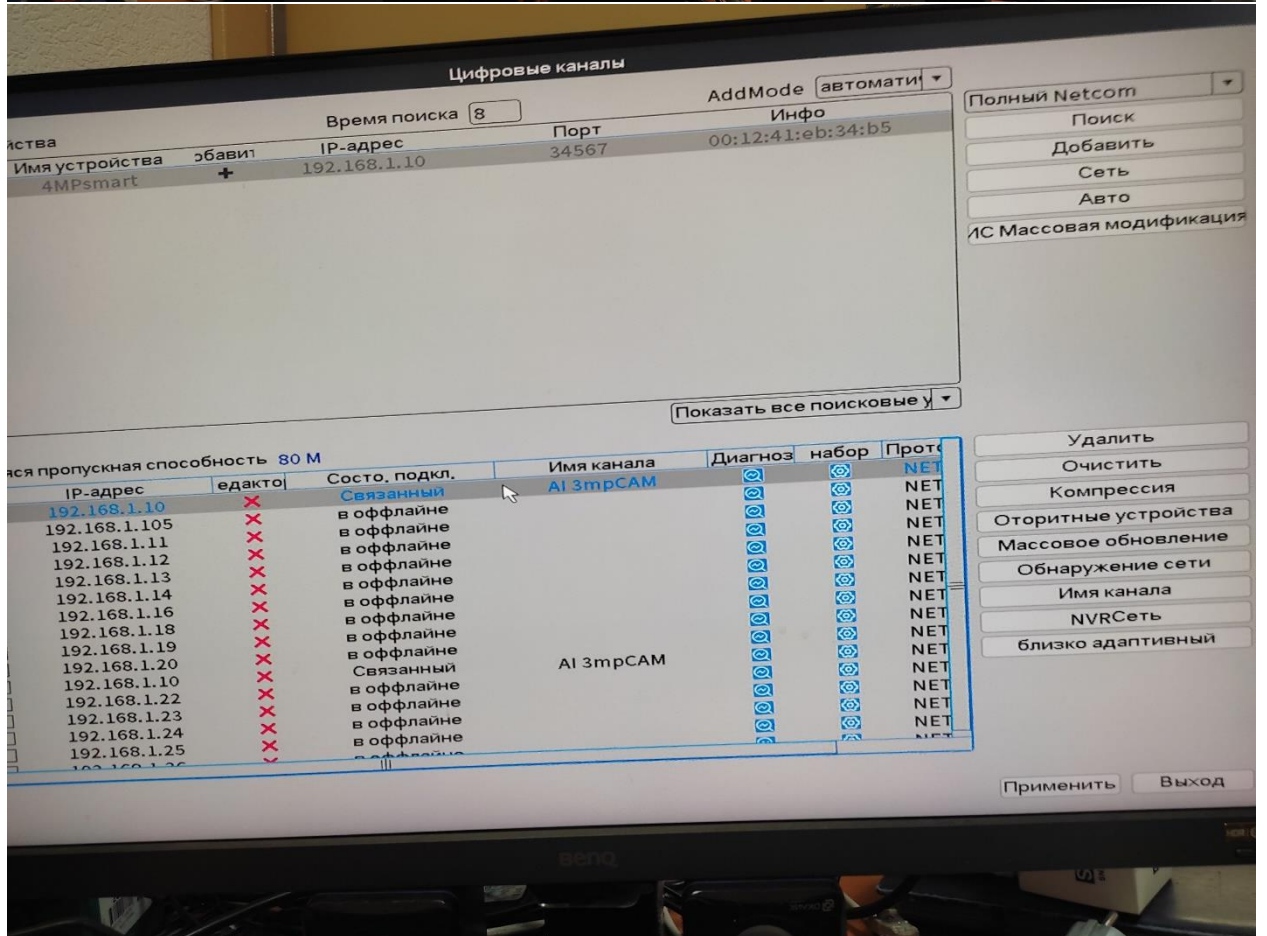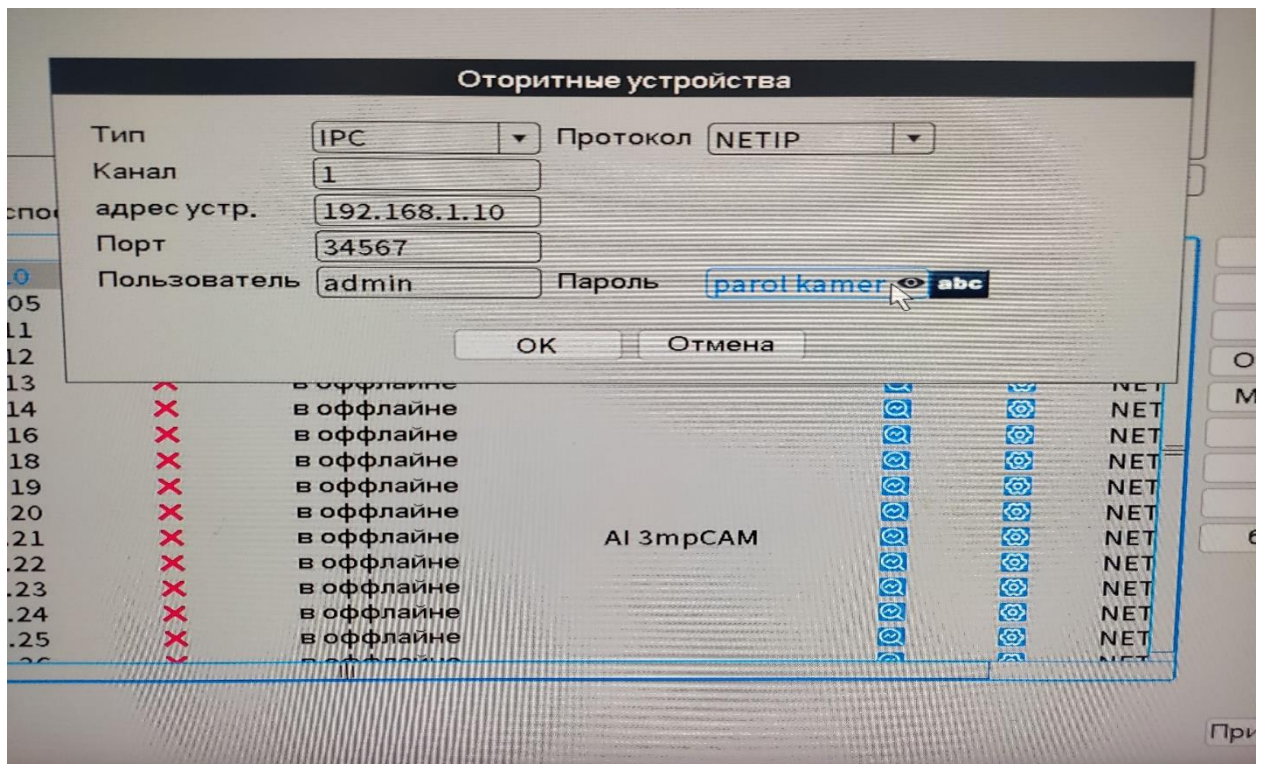

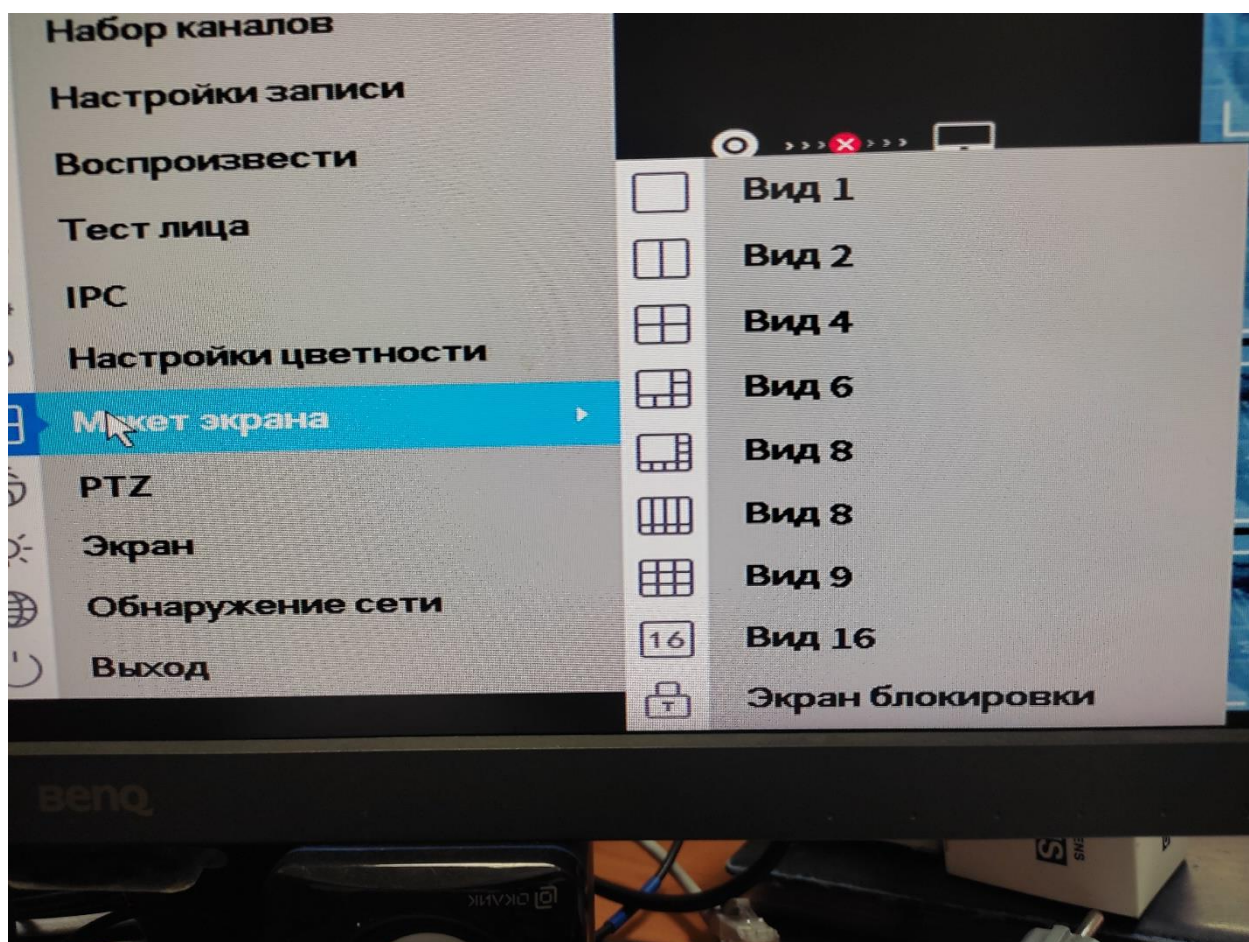



Настройка детекторов тревог


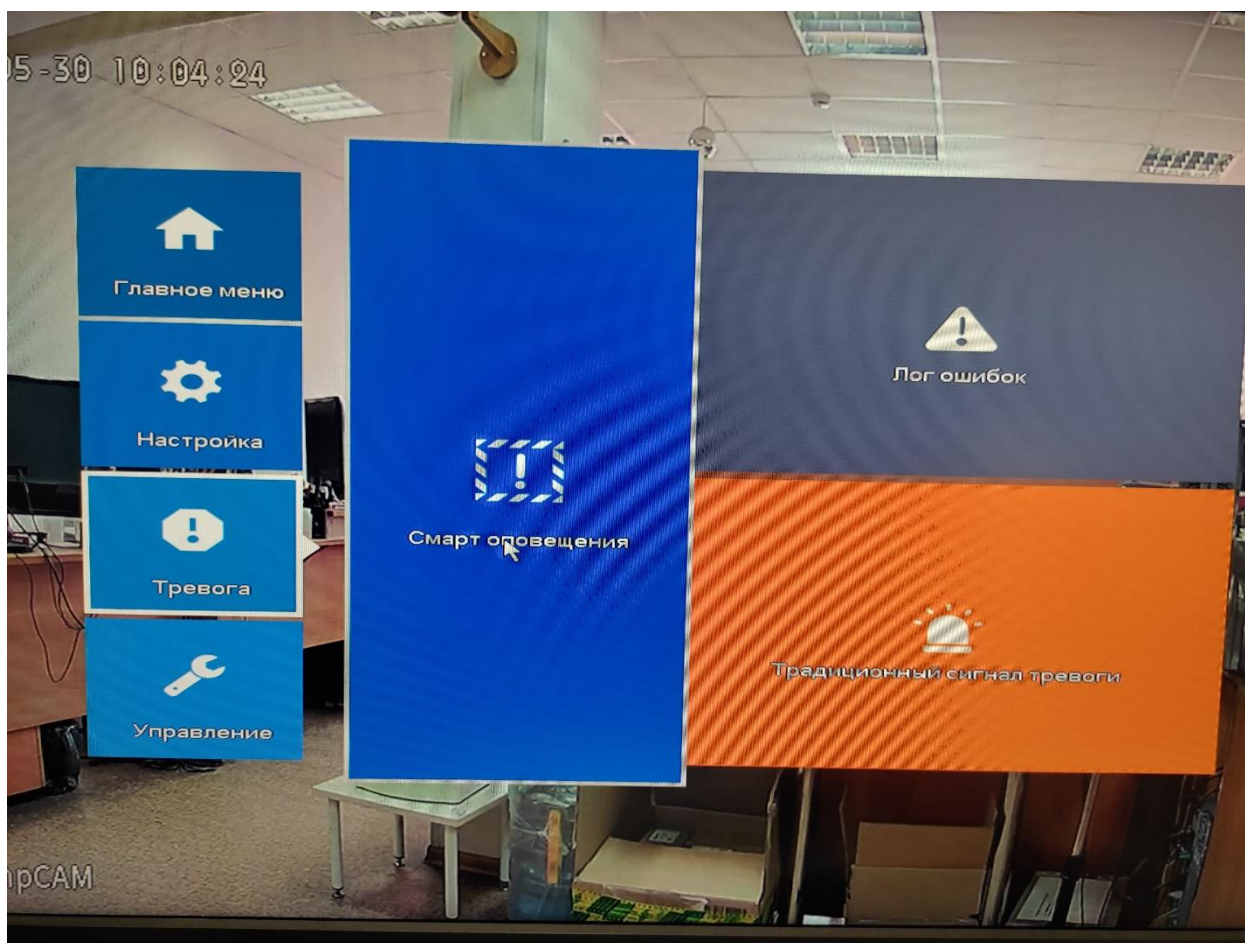


Далее подробно отражены настройки для камер с функцией обнаружения лиц и объектов, похожих на людей.


Это камеры производства «Тахион» линейки ТВК-65 и некоторых сторонних производителей, поддерживающие данные функции, так называемые «умные» или «смарт» камеры (Ai) со значком «лица /люди».



Для других камер тревога организуется по обычному детектору движения.

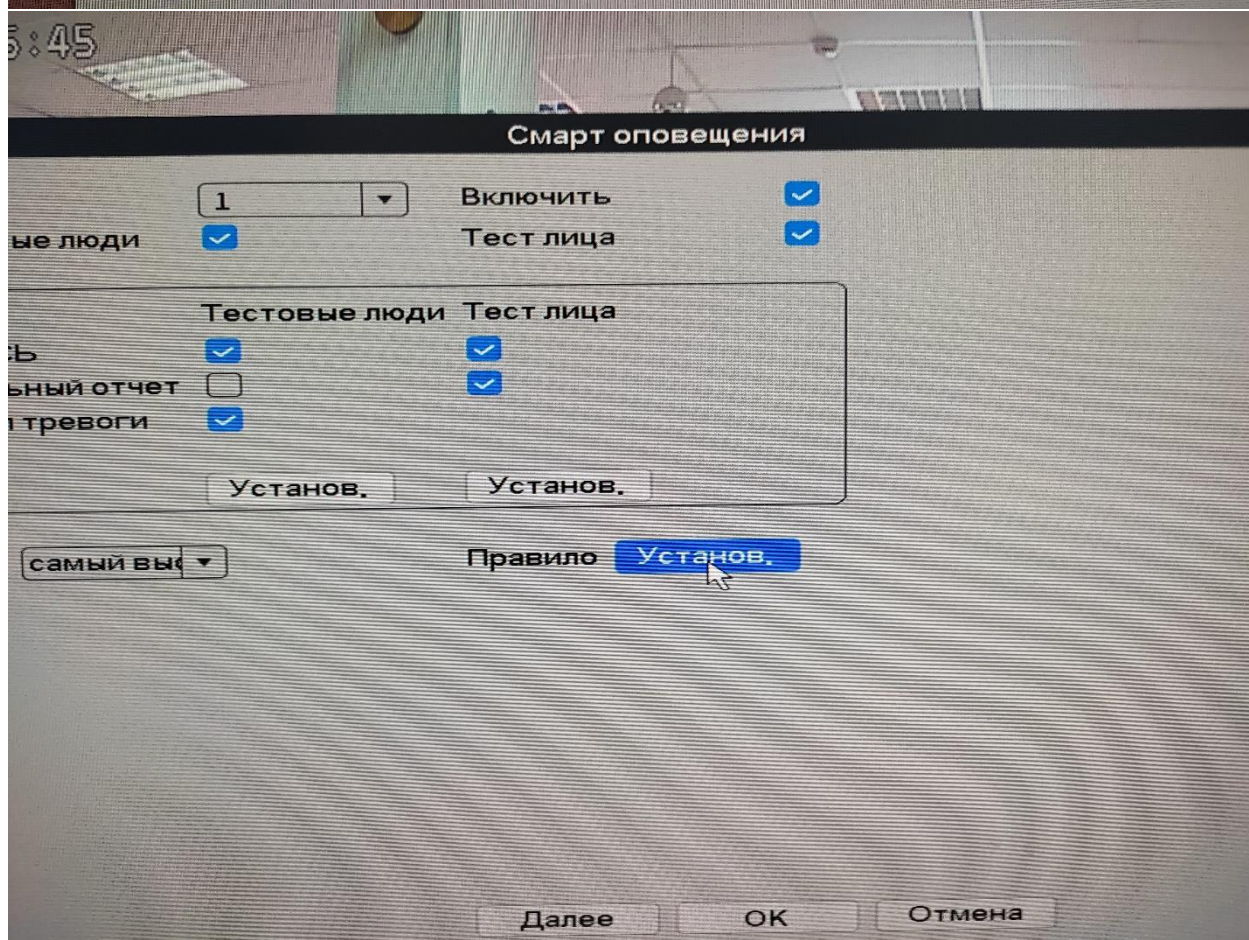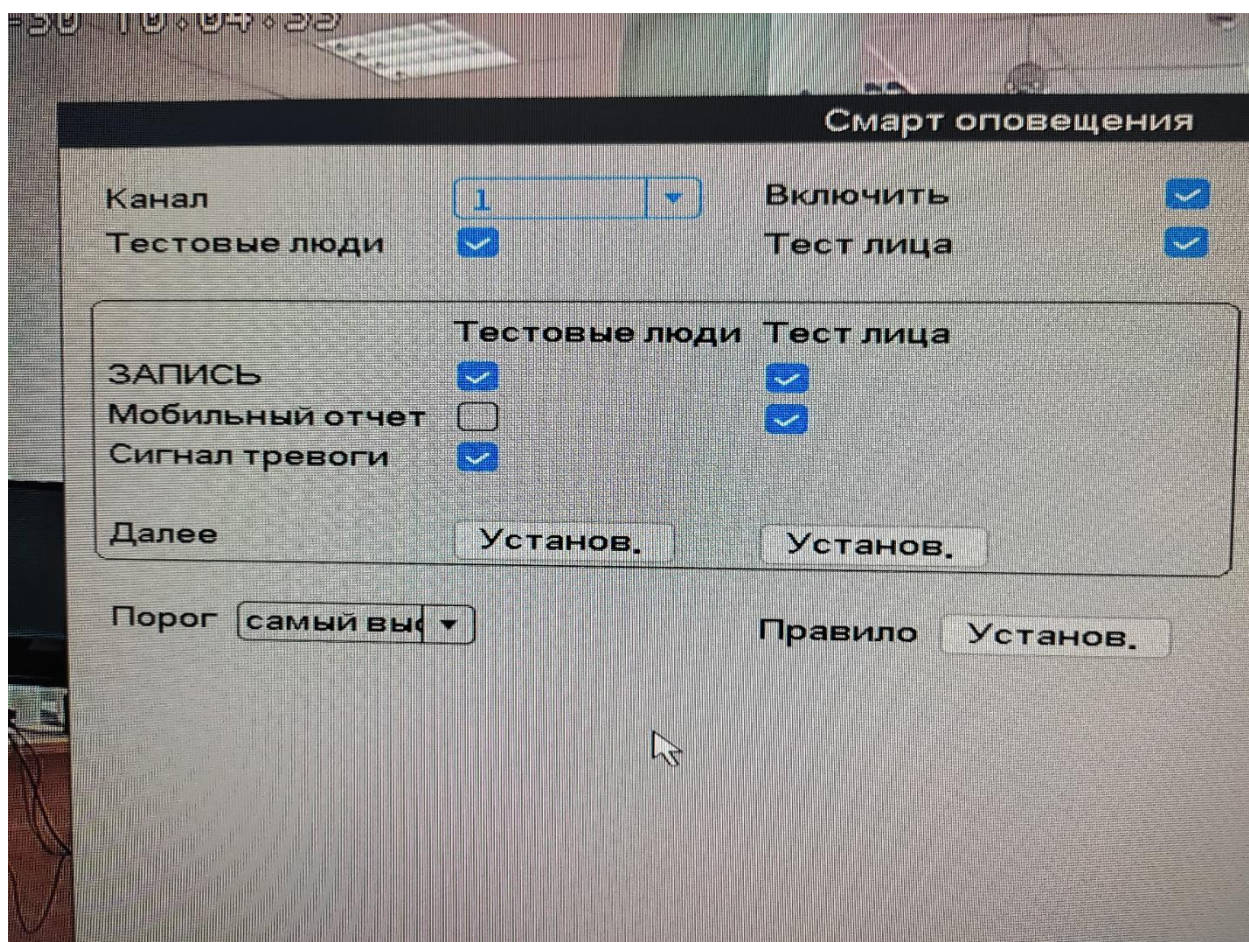

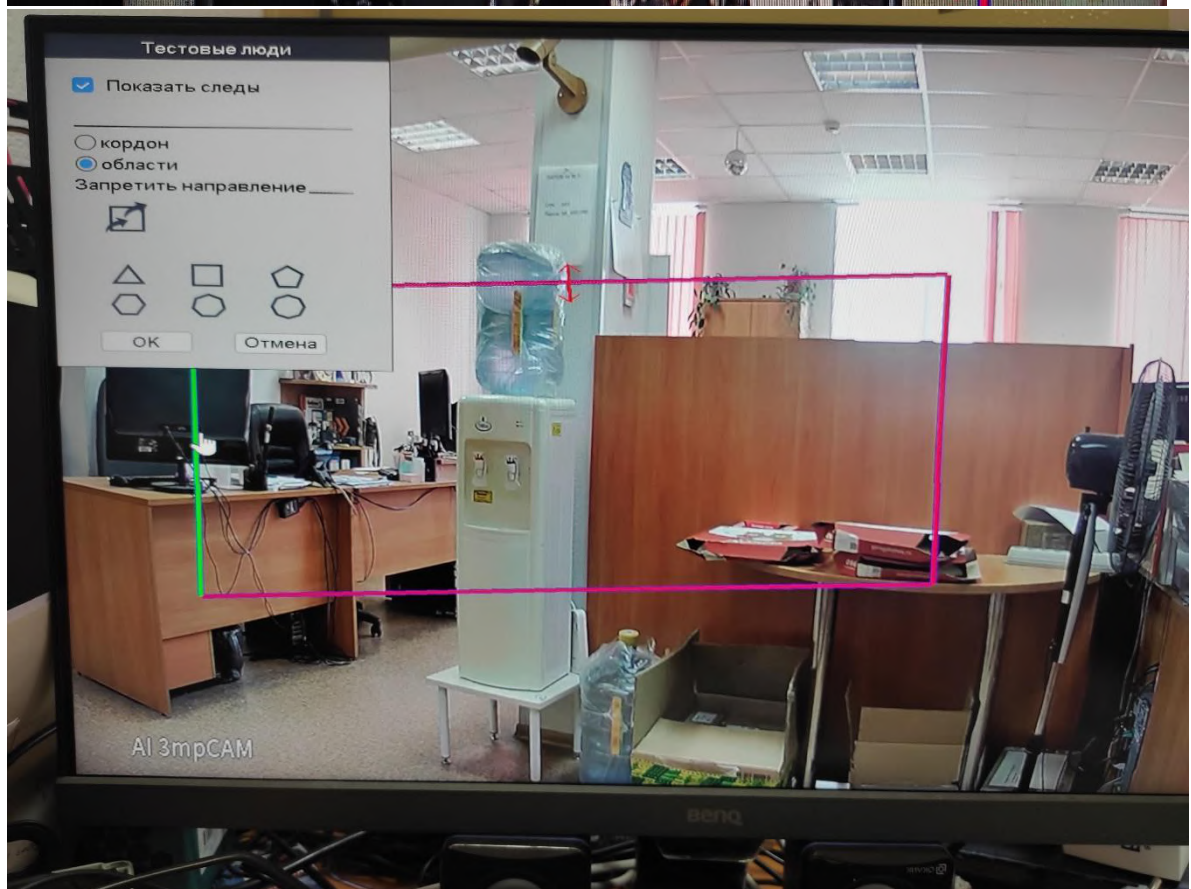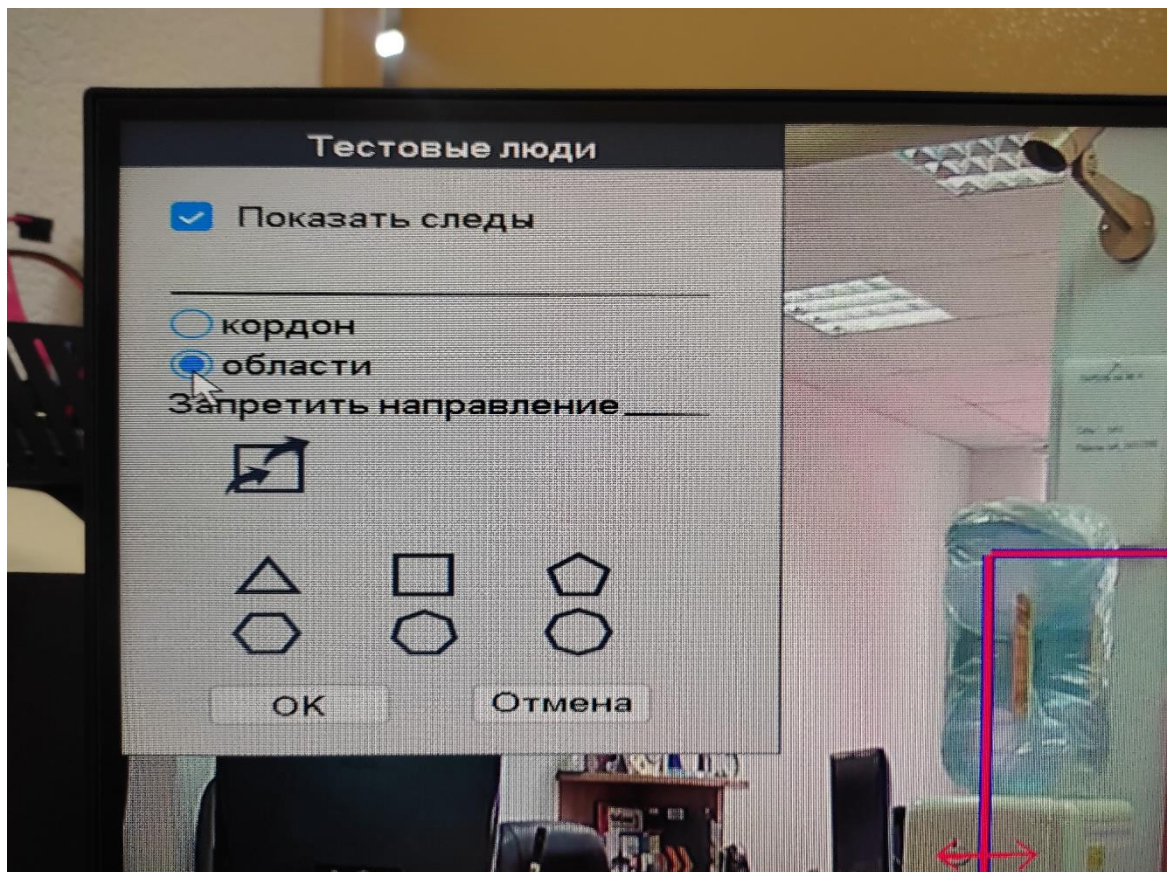

Подключение накопителя.

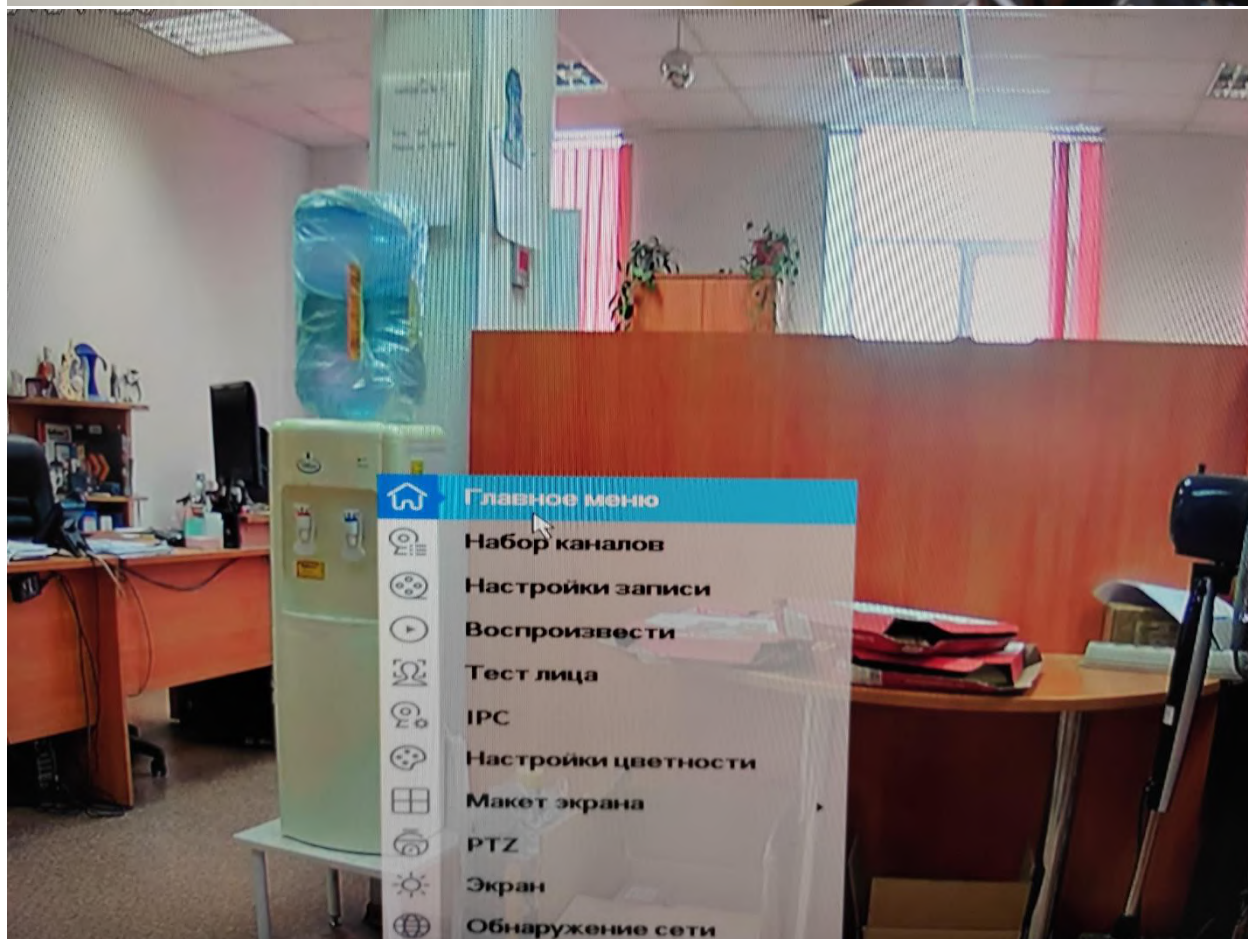

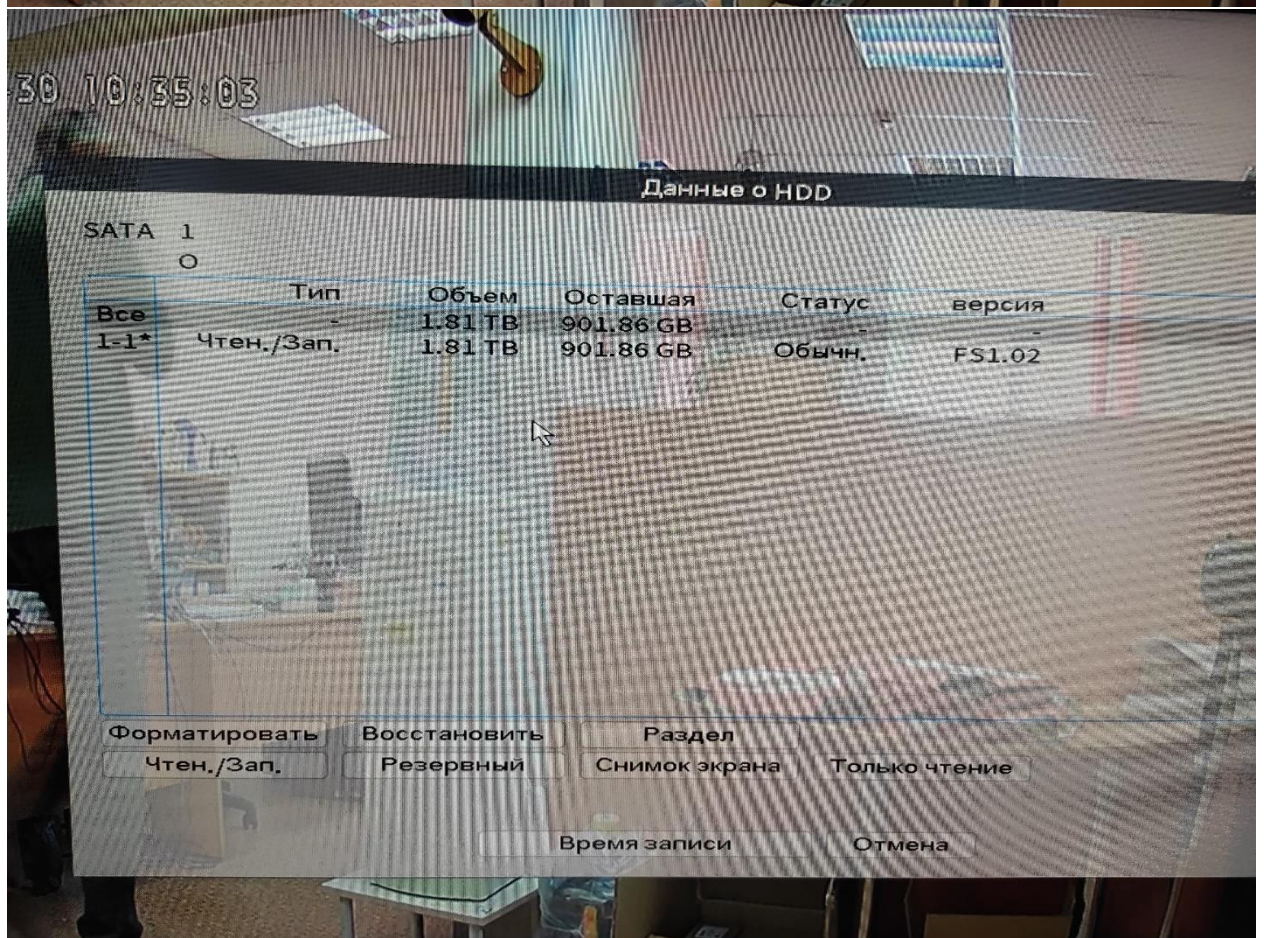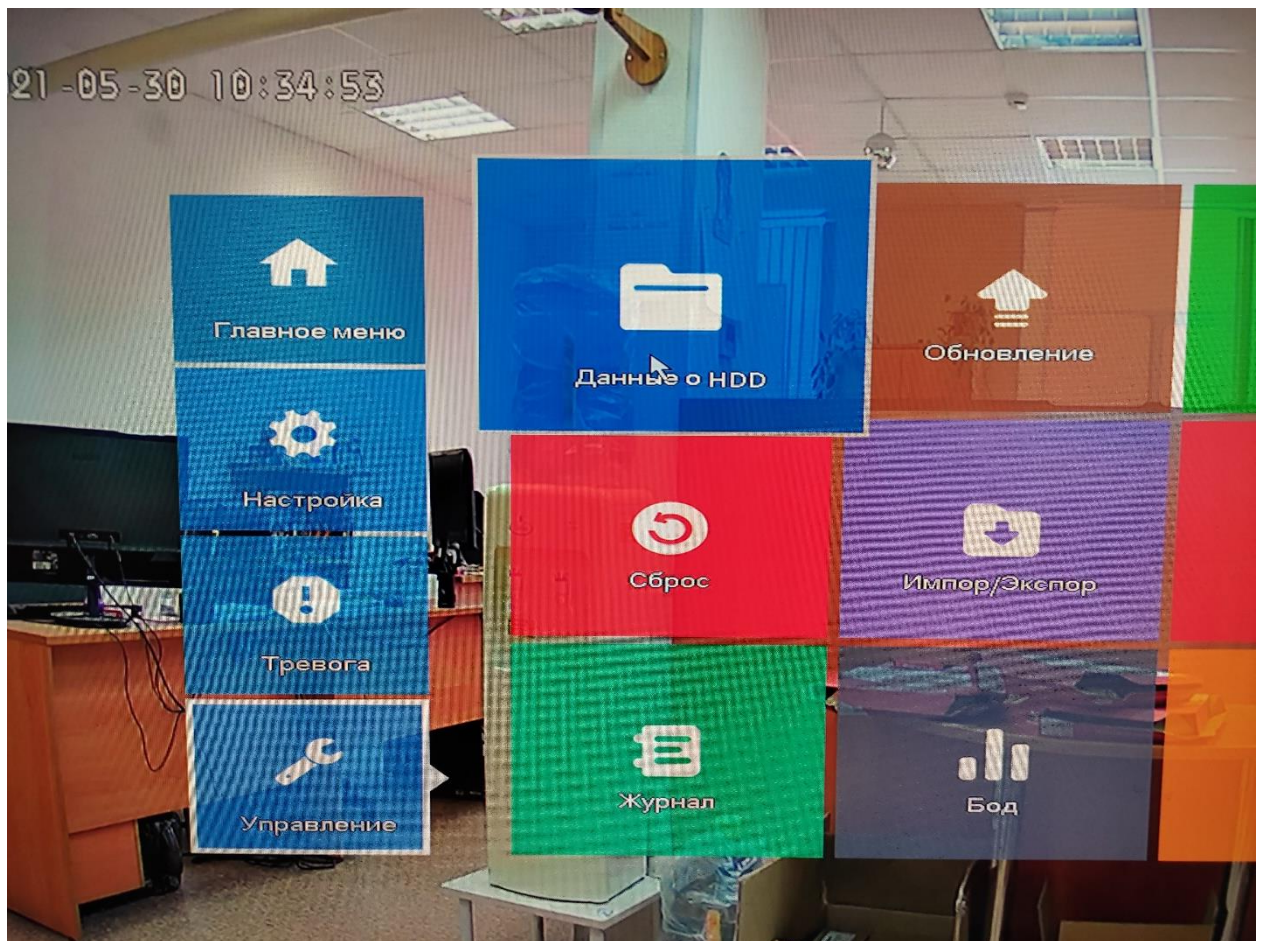

05-30 10:35:12

Данные о HDD

SATA 1
O

	Тип	Объем	Оставшаяся	Статус	версия
Все	-	1.81 TB	901.86 GB	-	-
1-1*	Чтен./Зап.	1.81 TB	901.86 GB	Обычн.	FS1.02

Форматировать

Восстановить

Раздел

Чтен./Зап.

Резервный

Снимок экрана

Только чтение

Время записи

Отмена

AI 3mpCAM

05-30 10:39:24

Данные о HDD

SATA 1
O

	Тип	Объем	Оставшаяся	Статус	версия
Все	-	1.81 TB	901.85 GB	-	-
1-1*	Чтен./Зап.	1.81 TB	901.85 GB	Обычн.	FS1.02

Проводник

Сделать диск доступным для чтения/записи?

ОК

Отмена

Форматировать

Восстановить

Раздел

Чтен./Зап.

Резервный


Снимок экрана

Только чтение


Время записи



Отмена



CAM


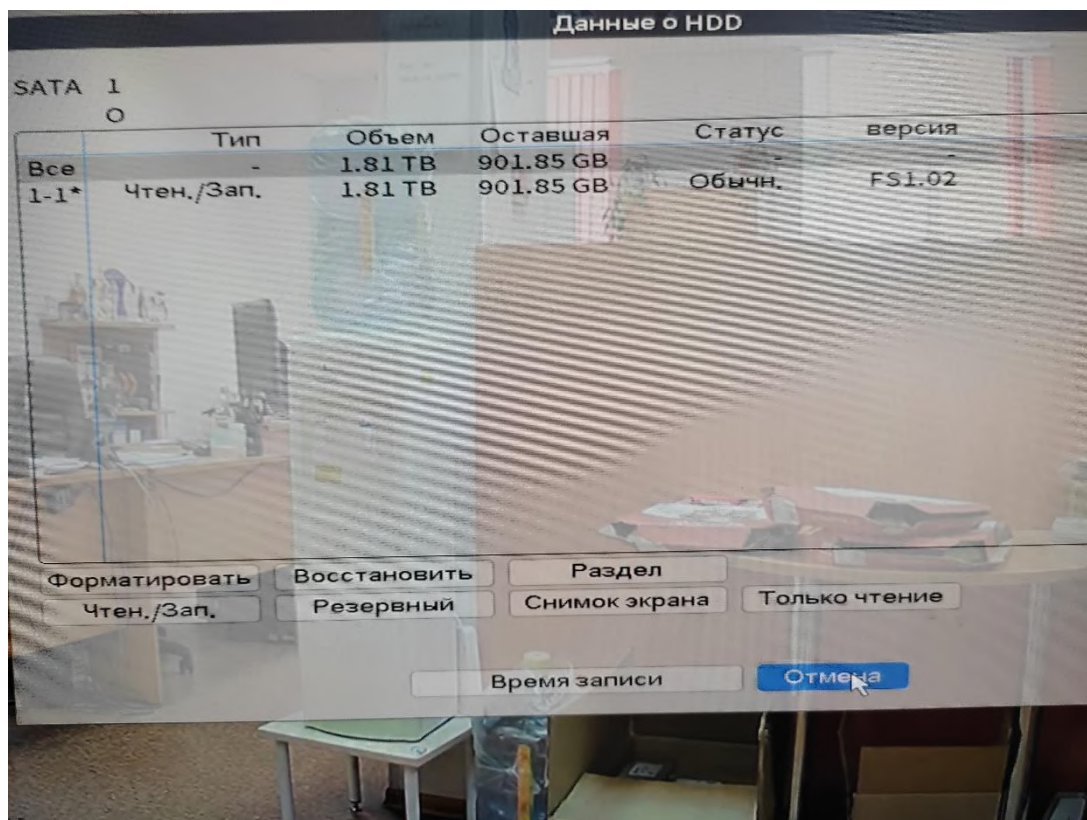




Поиск записей по лицам

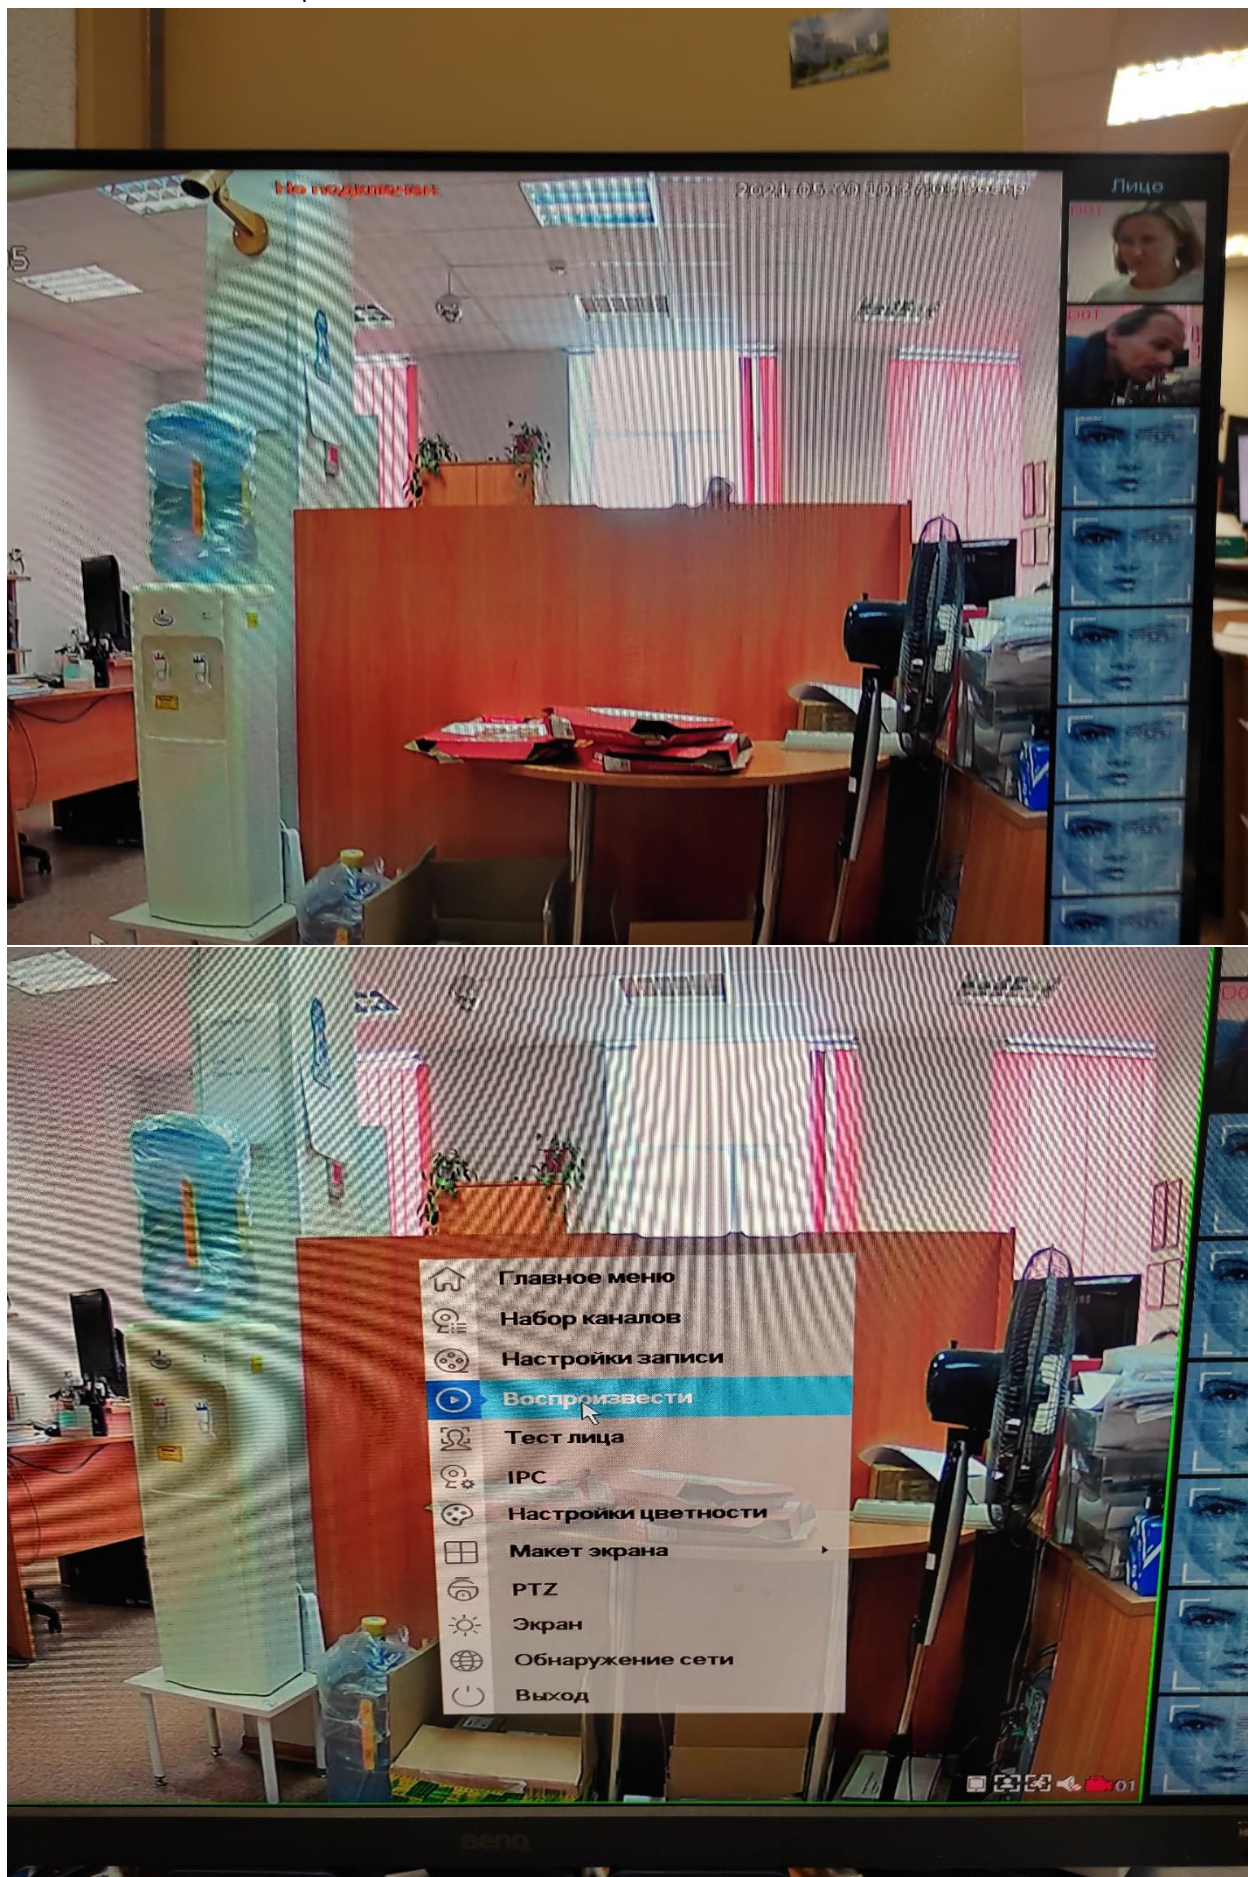


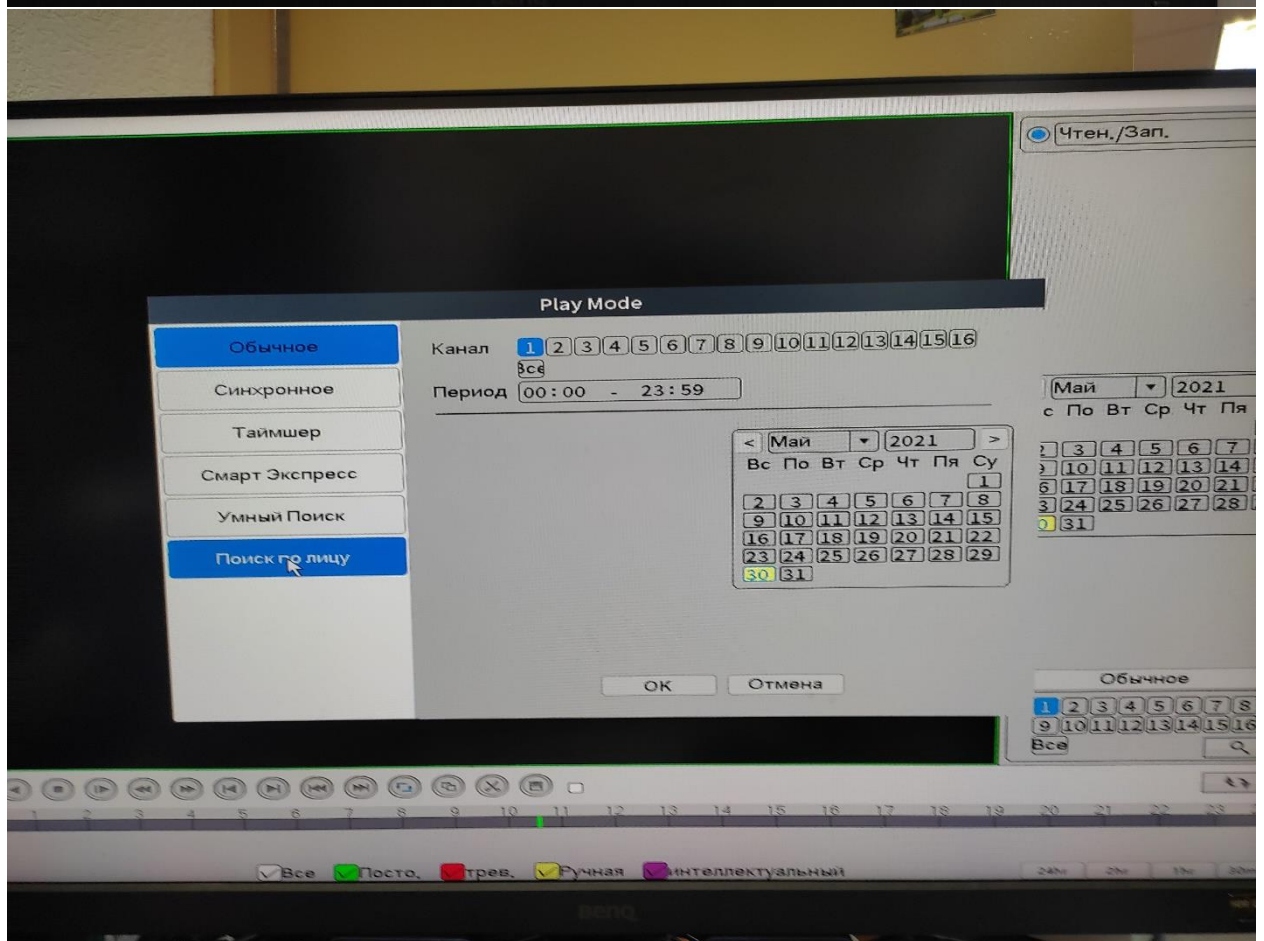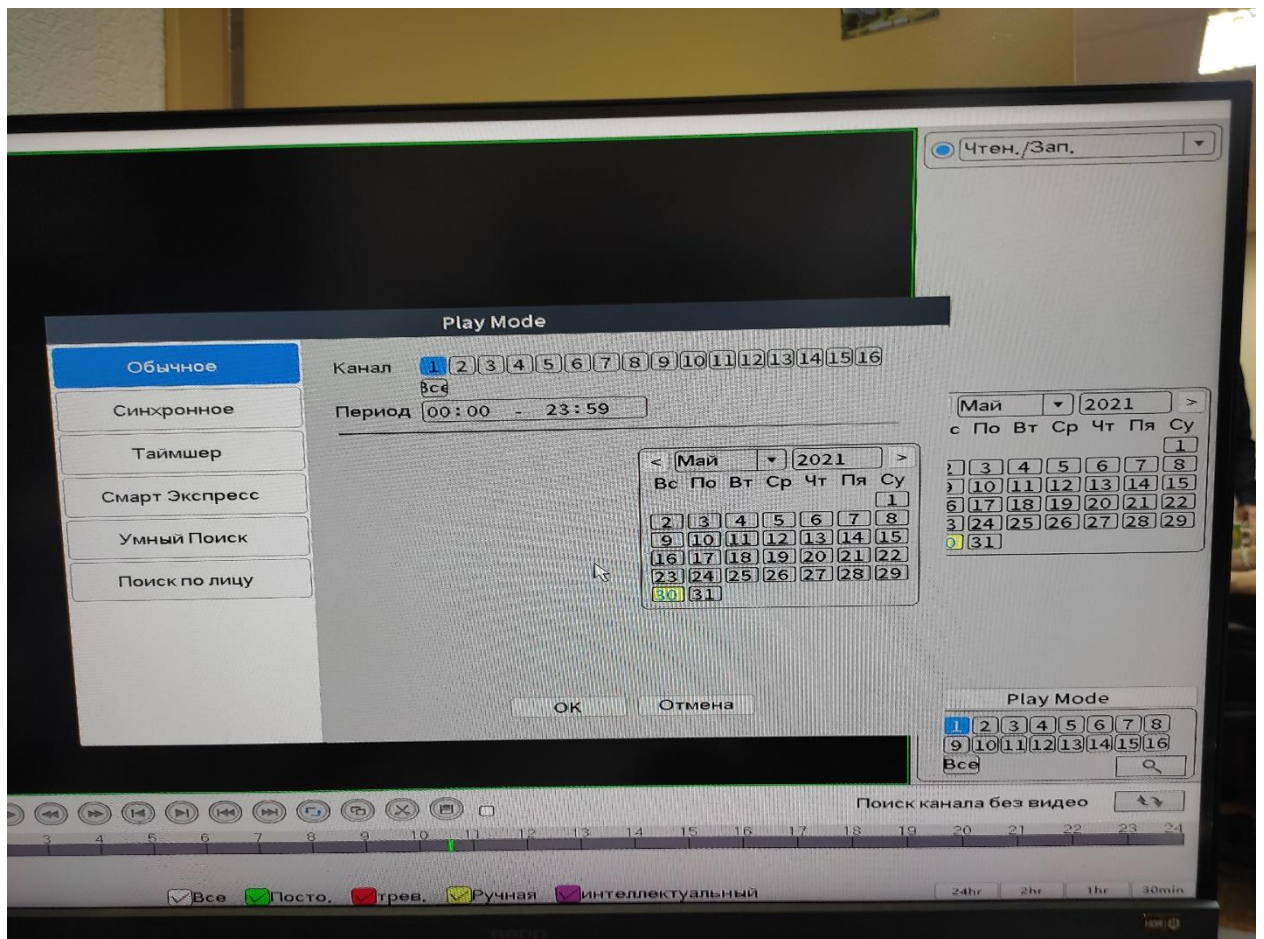


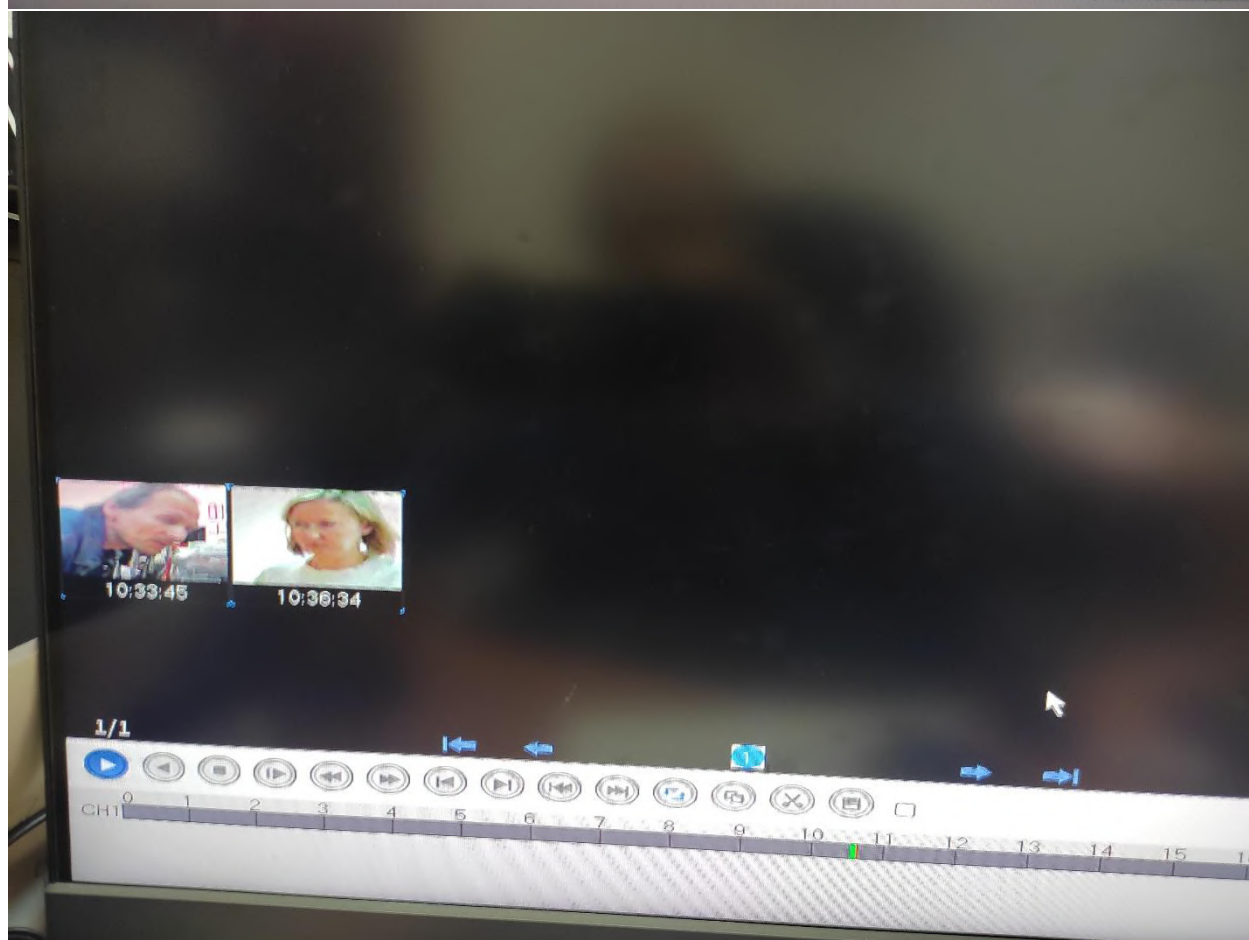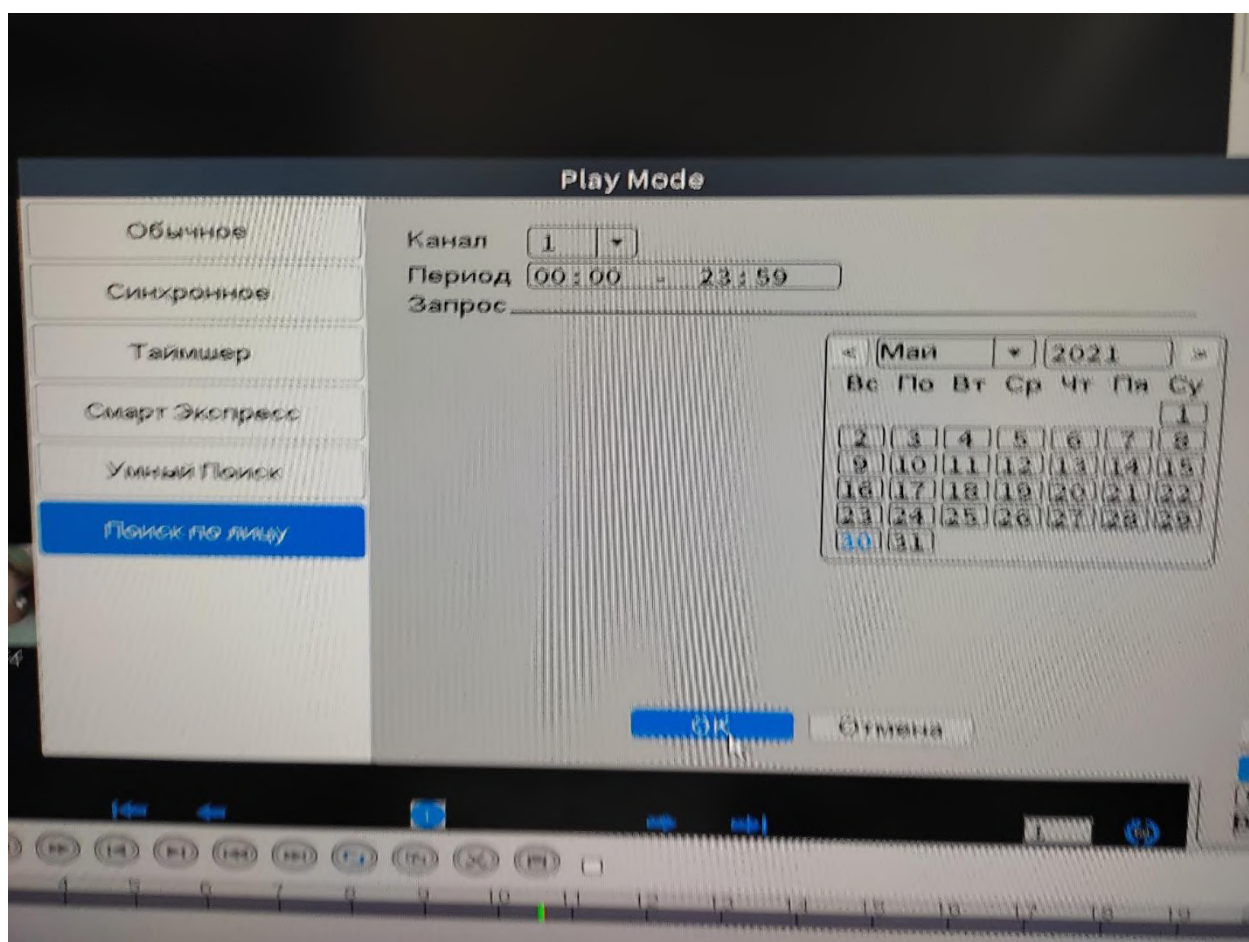

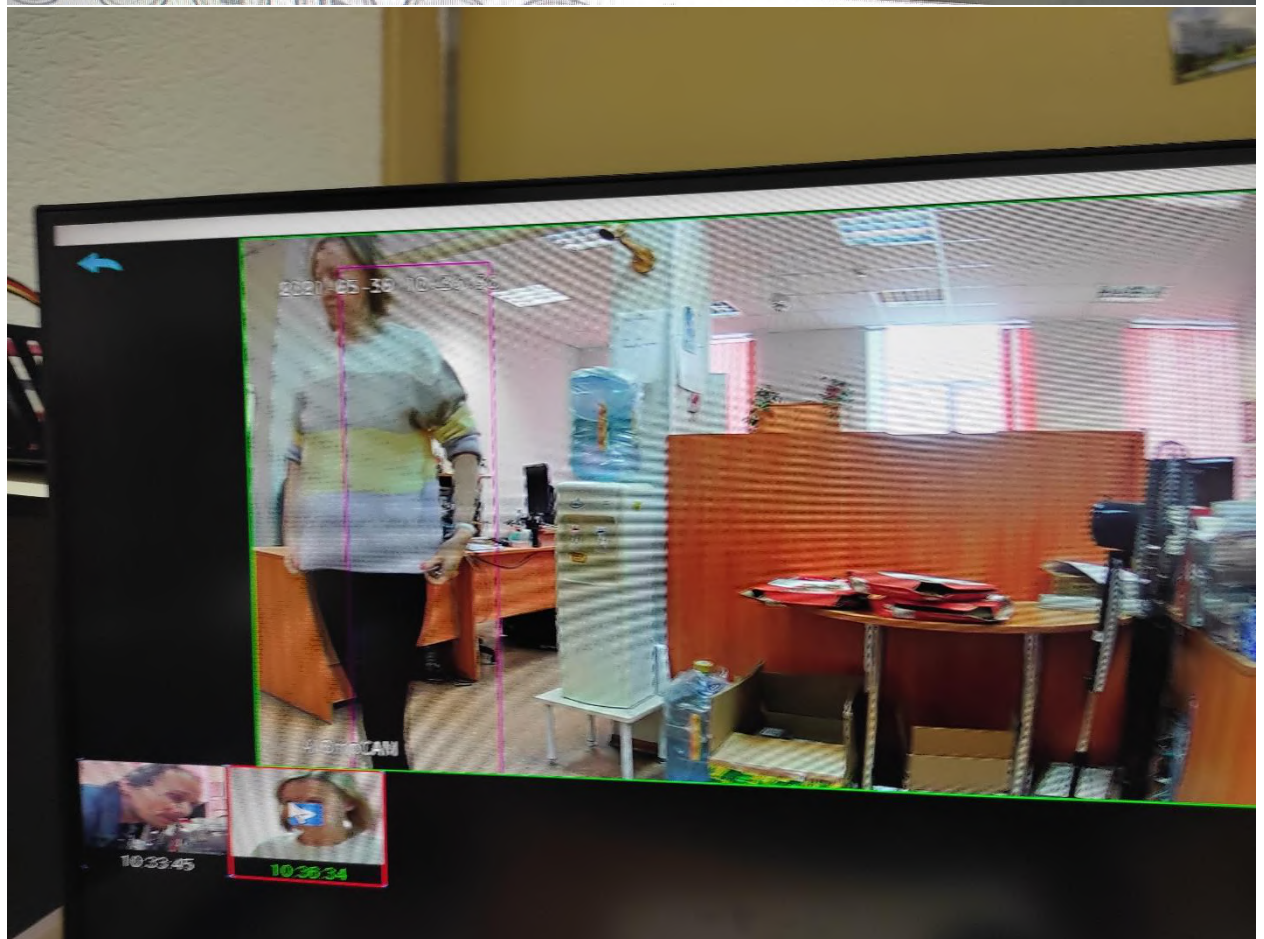
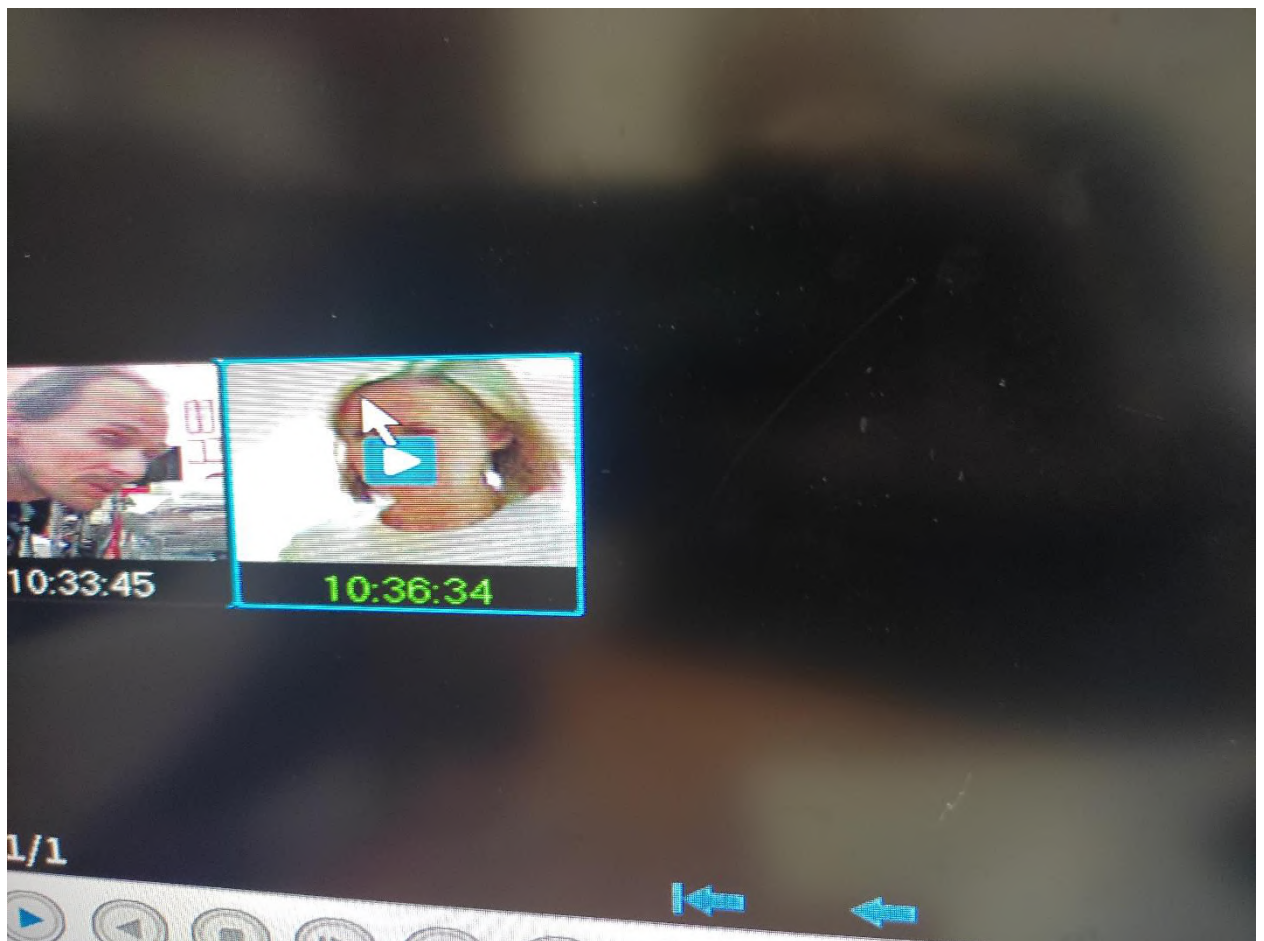


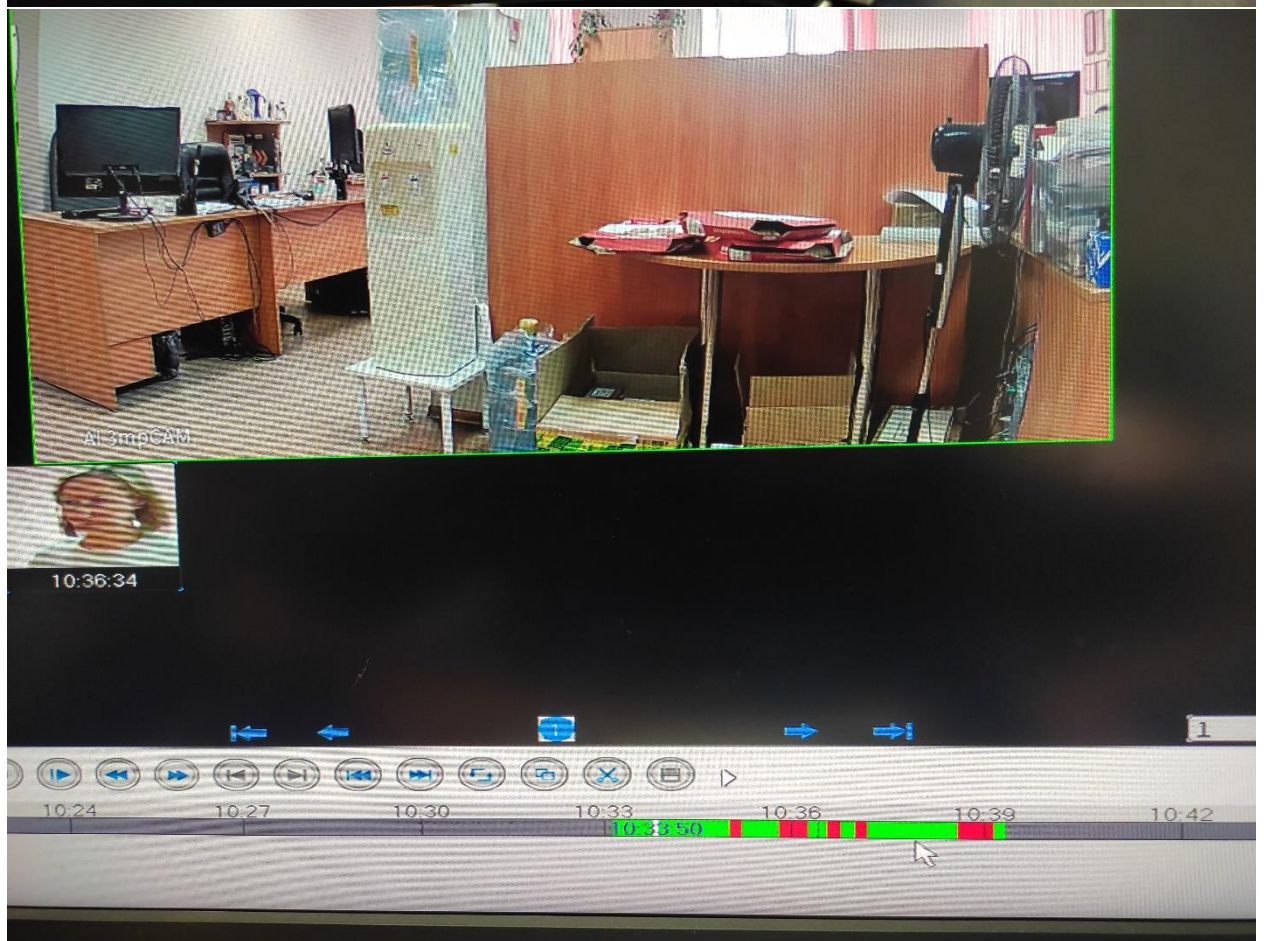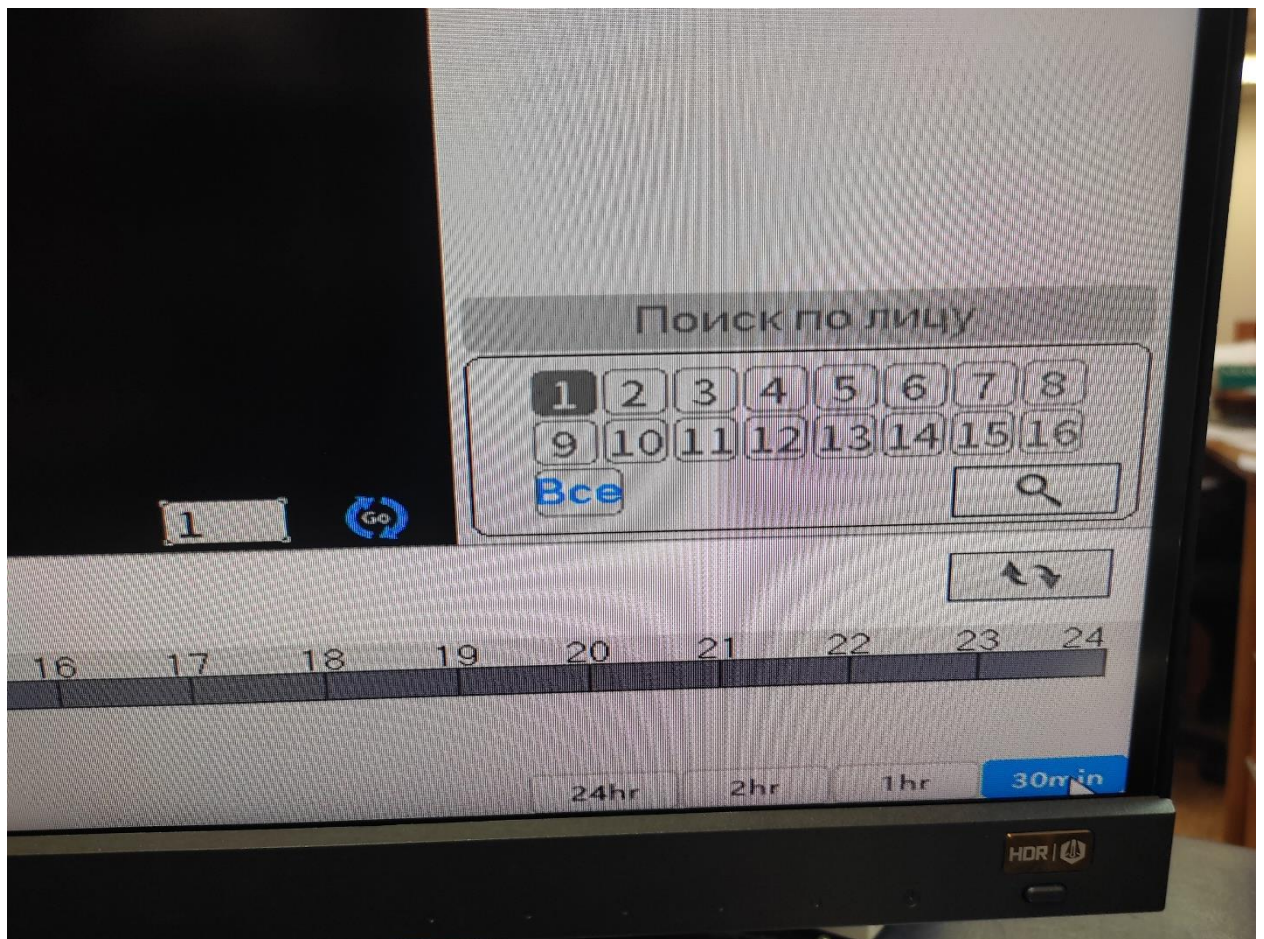


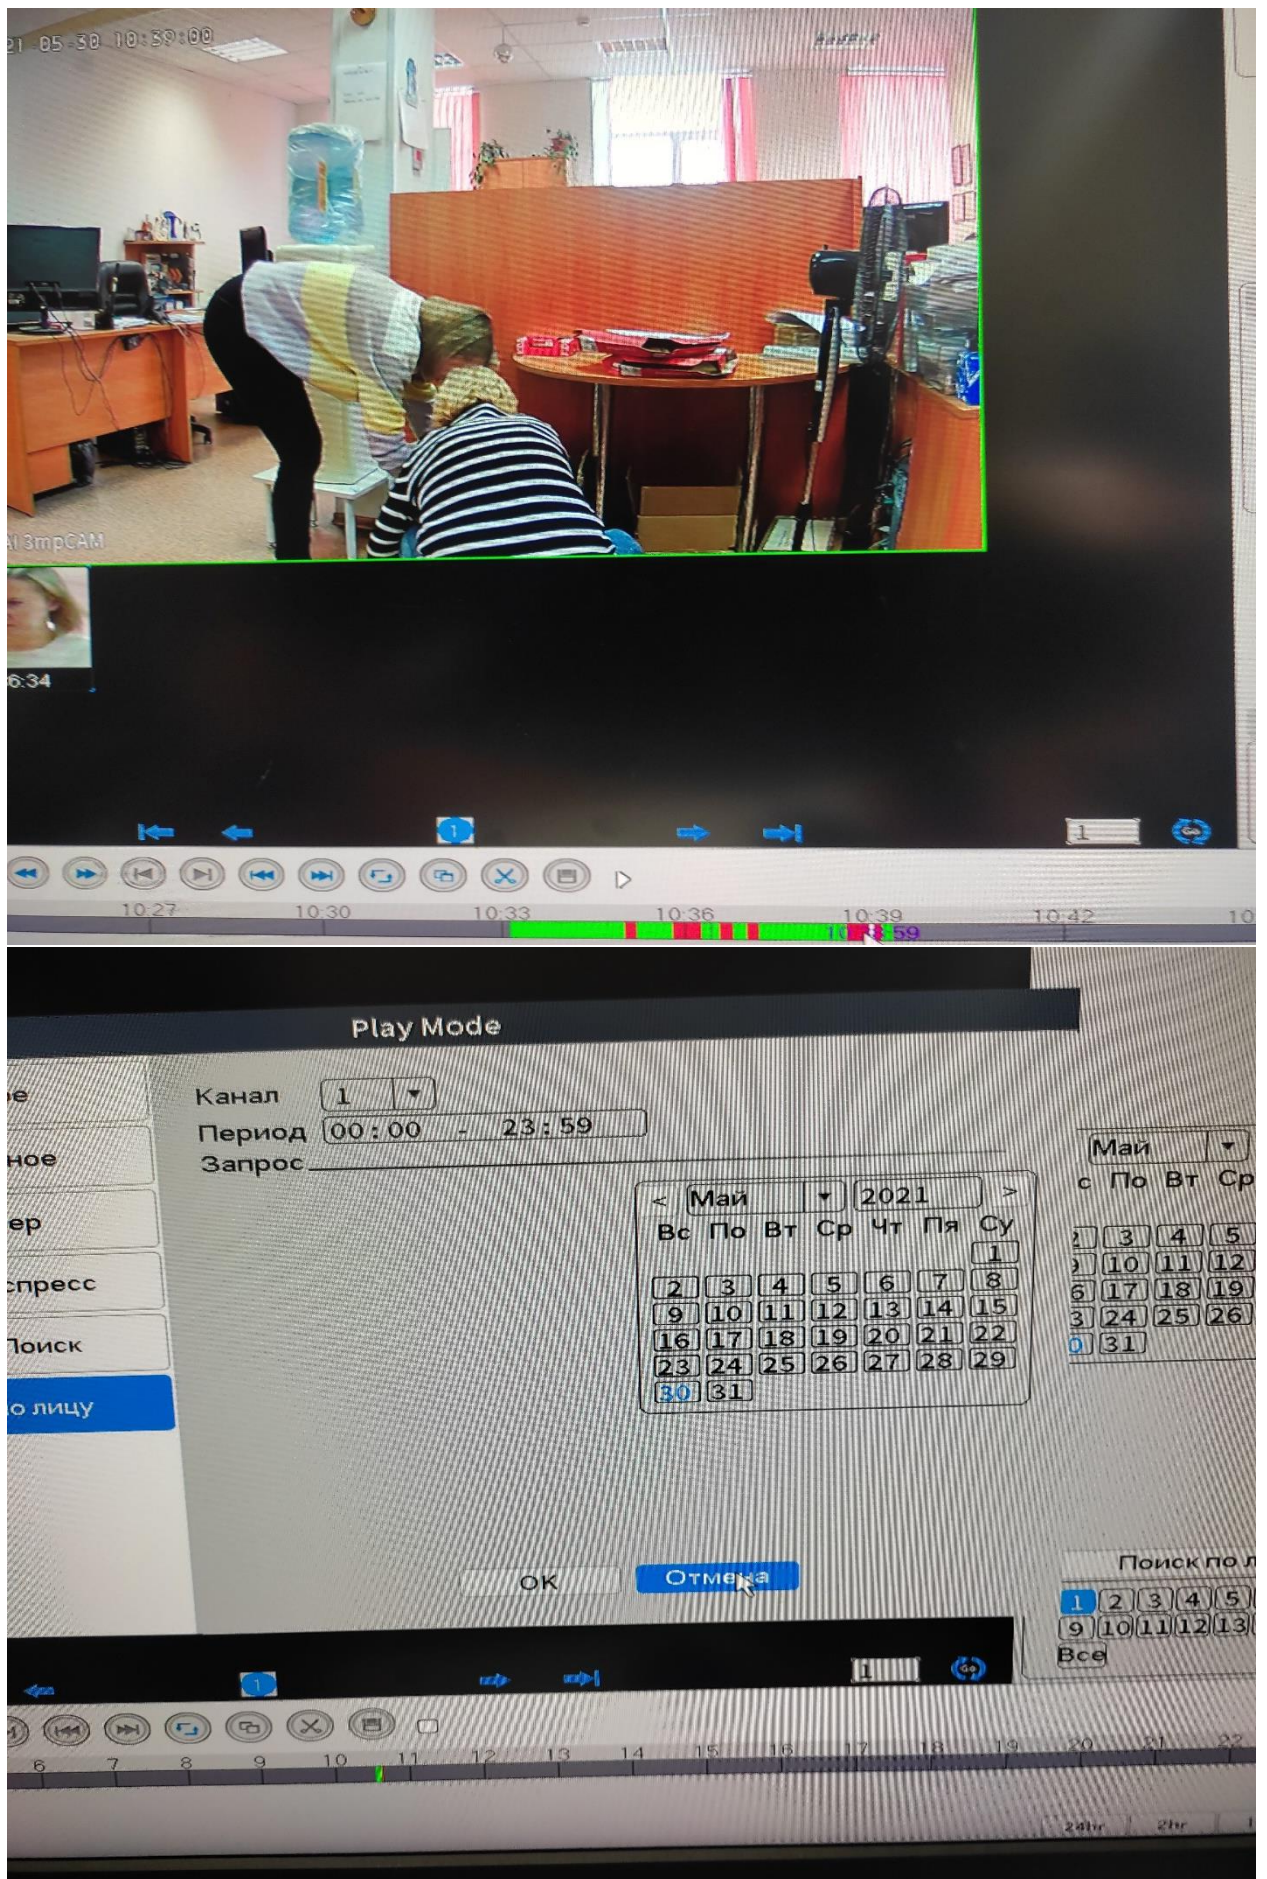

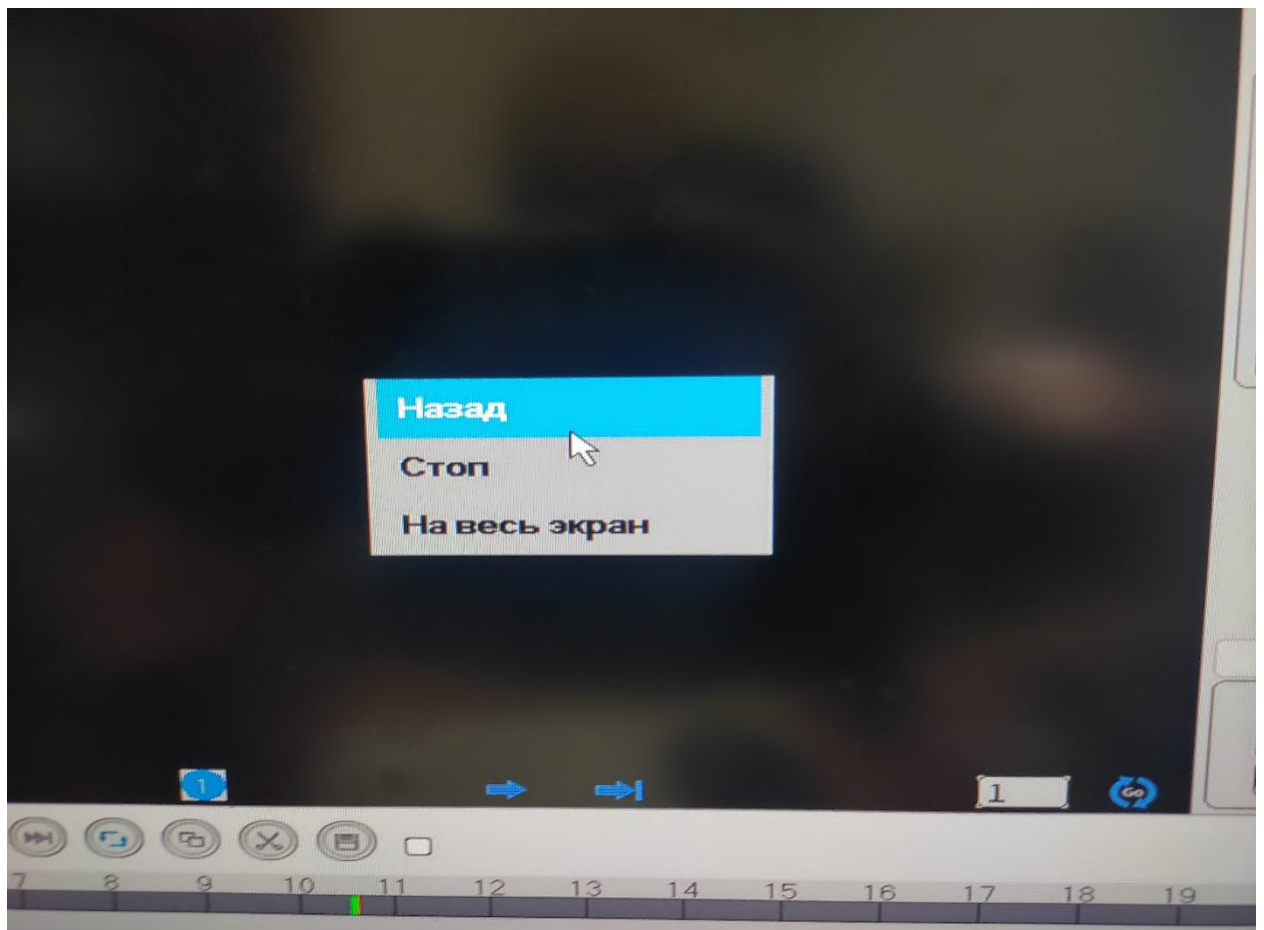

Настройки записи

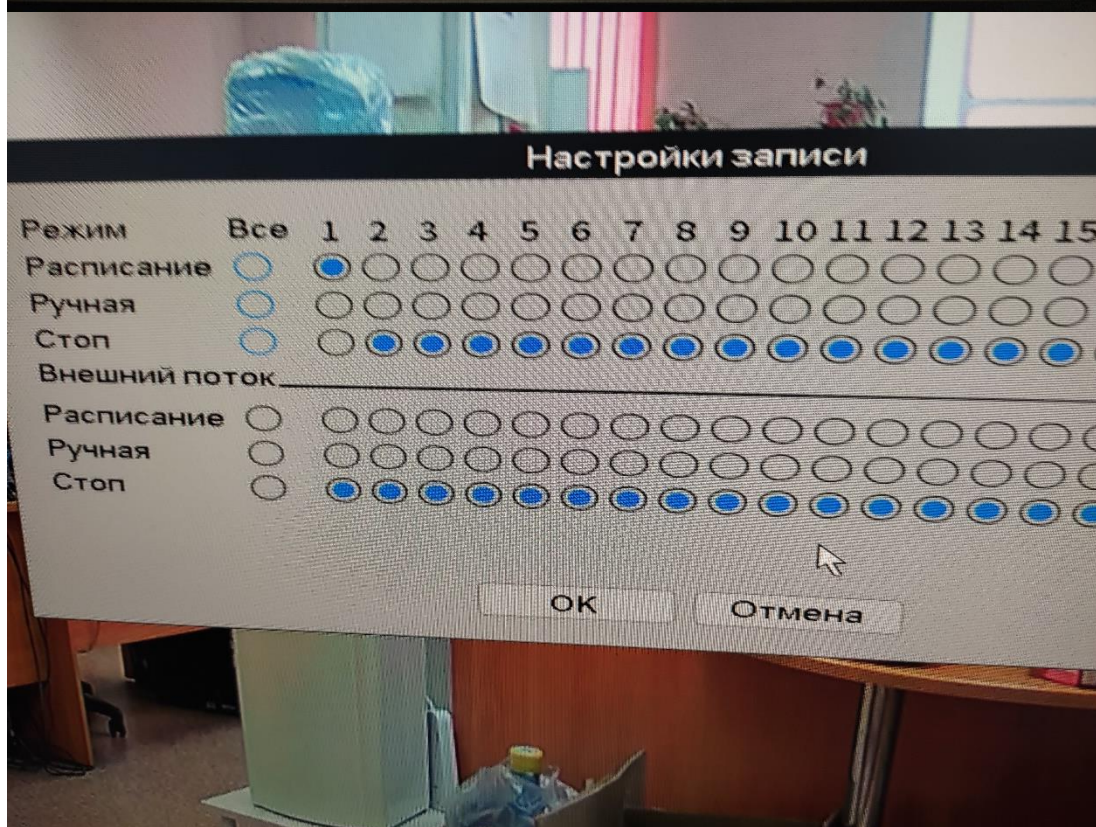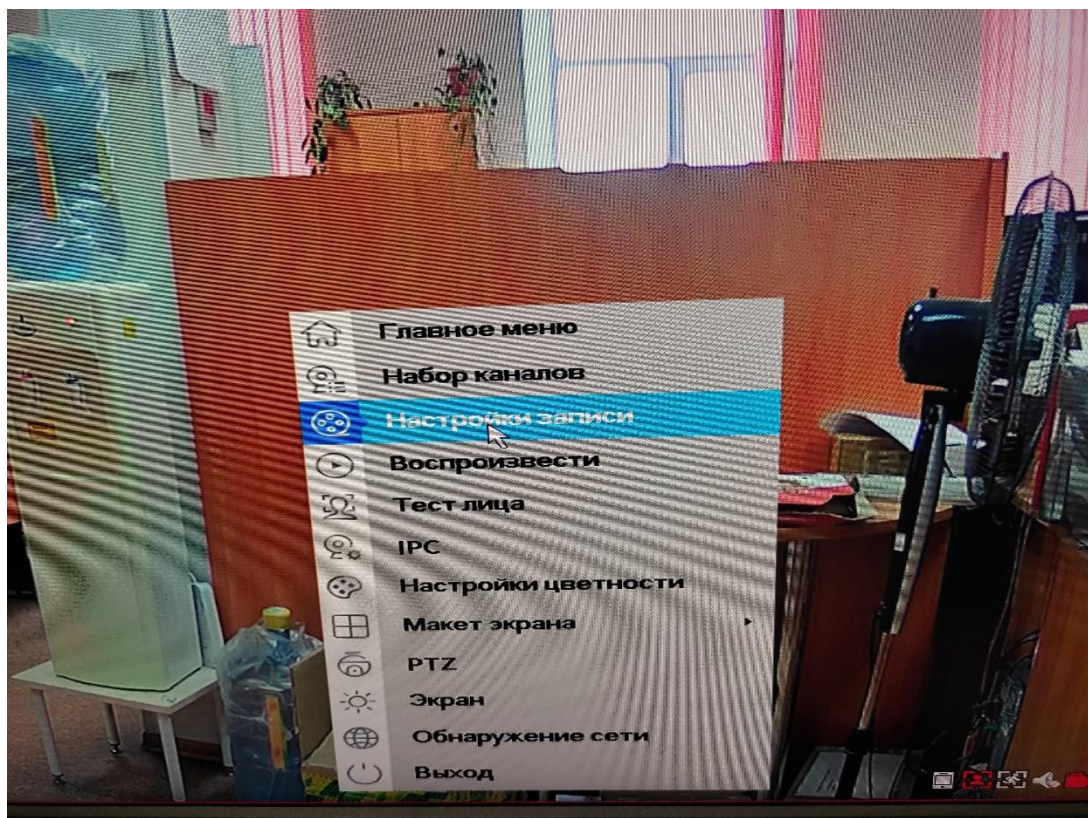

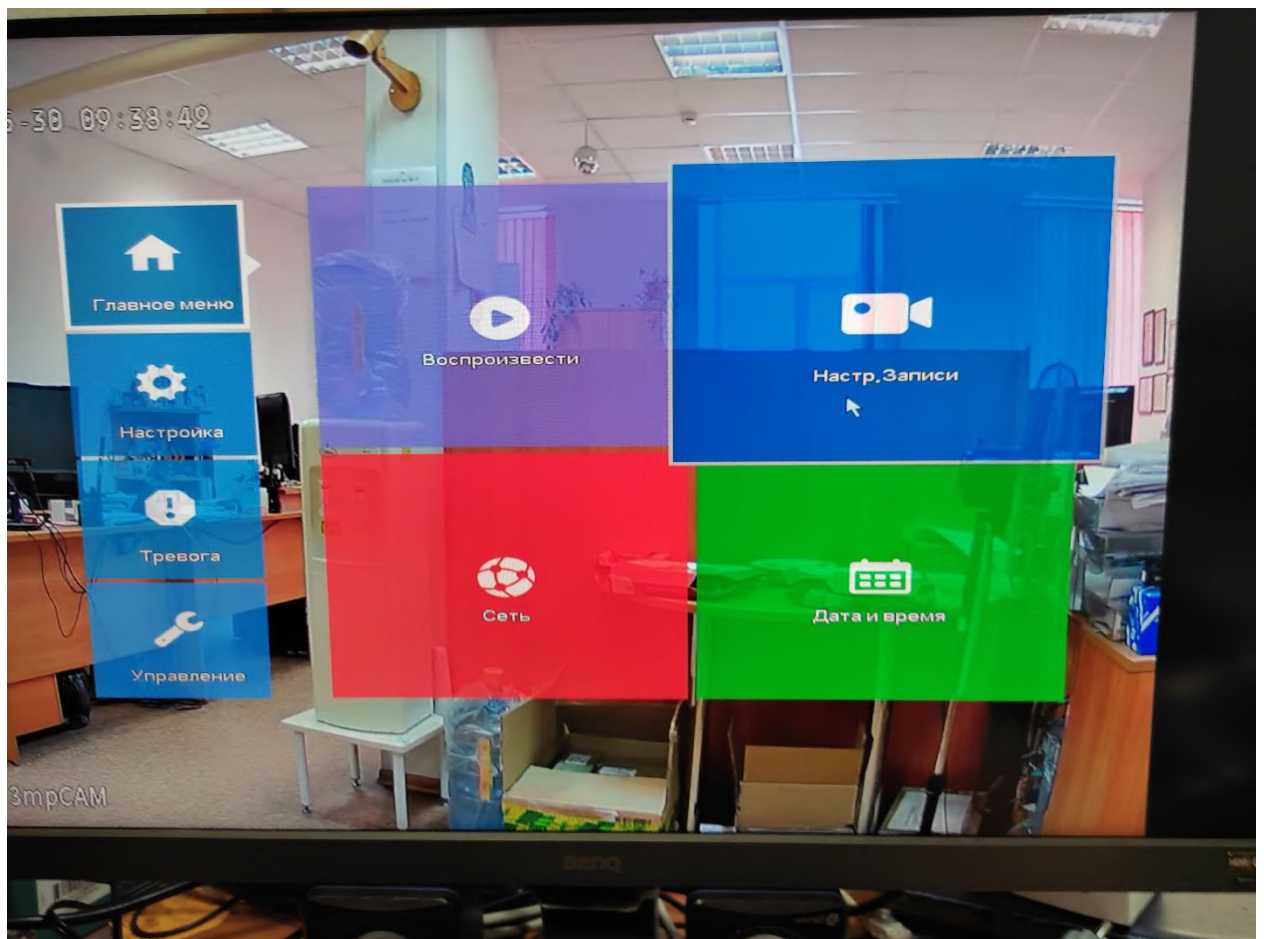

Настр. Записи


Канал Резерв ☐

Длина Мин.



Режим ☒ Расписание ☐ Ручная ☐ Стоп

Неделя


	Период	Посто.	Обнар.	трев
Период 1	00:00 - 24:00	☒	☒	☒
Период 2	00:00 - 00:00	☐	☐	☐
Период 3	00:00 - 00:00	☐	☐	☐
Период 4	00:00 - 00:00	☐	☐	☐

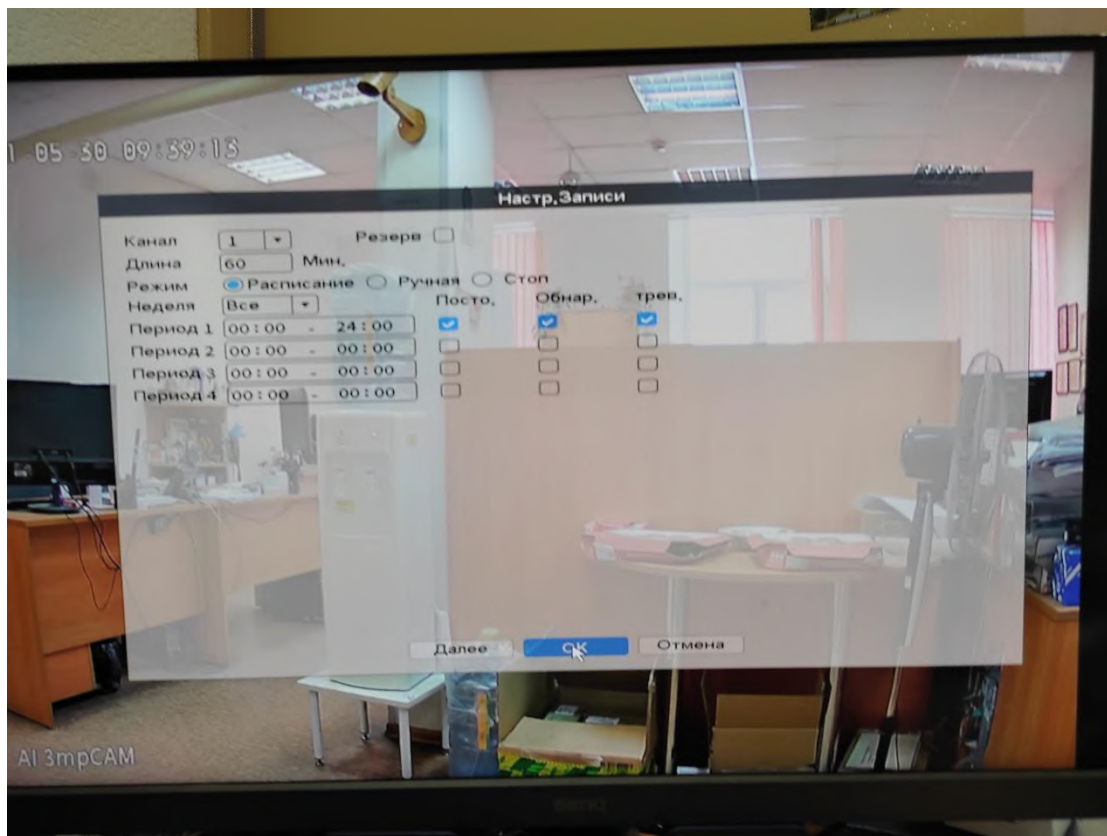



Настройки потоков видео

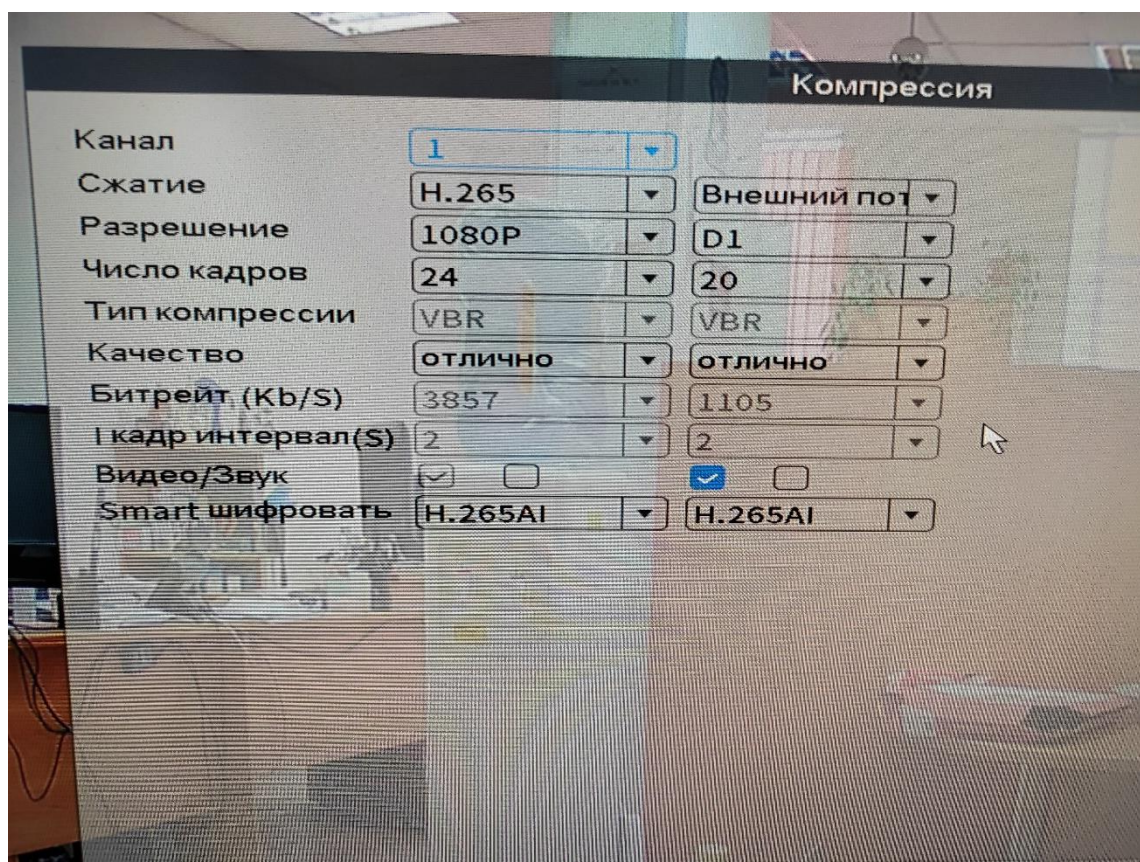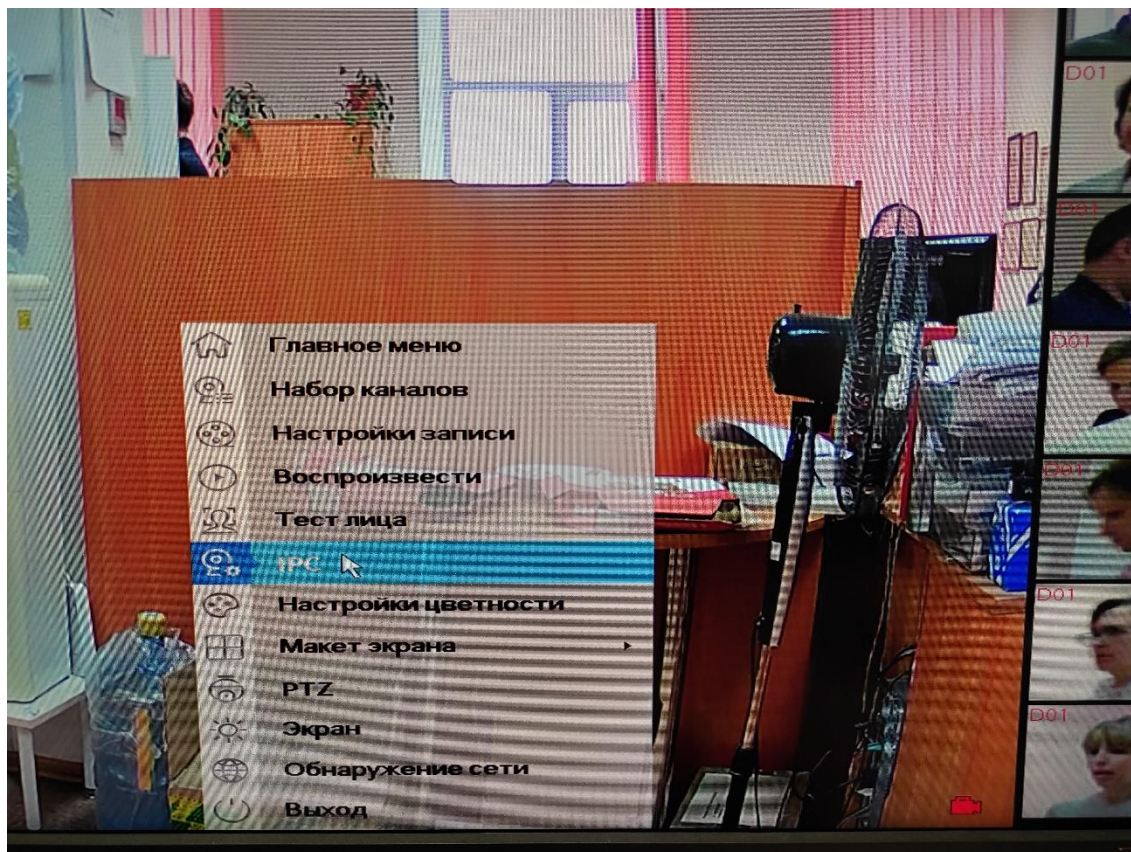

Параметры смарт камер (ID) для облачного просмотра и ссылка на мобильное приложение


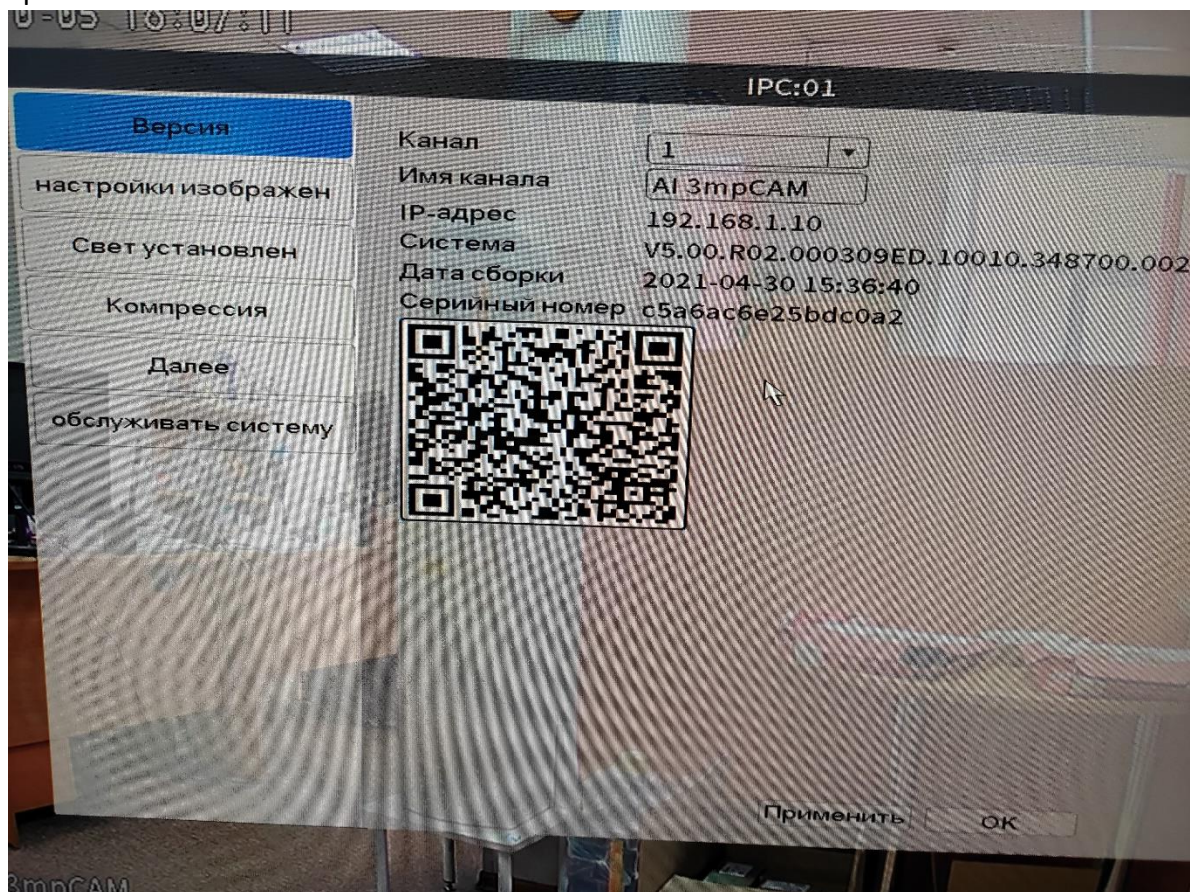


Параметры регистратора (ID) для облачного просмотра

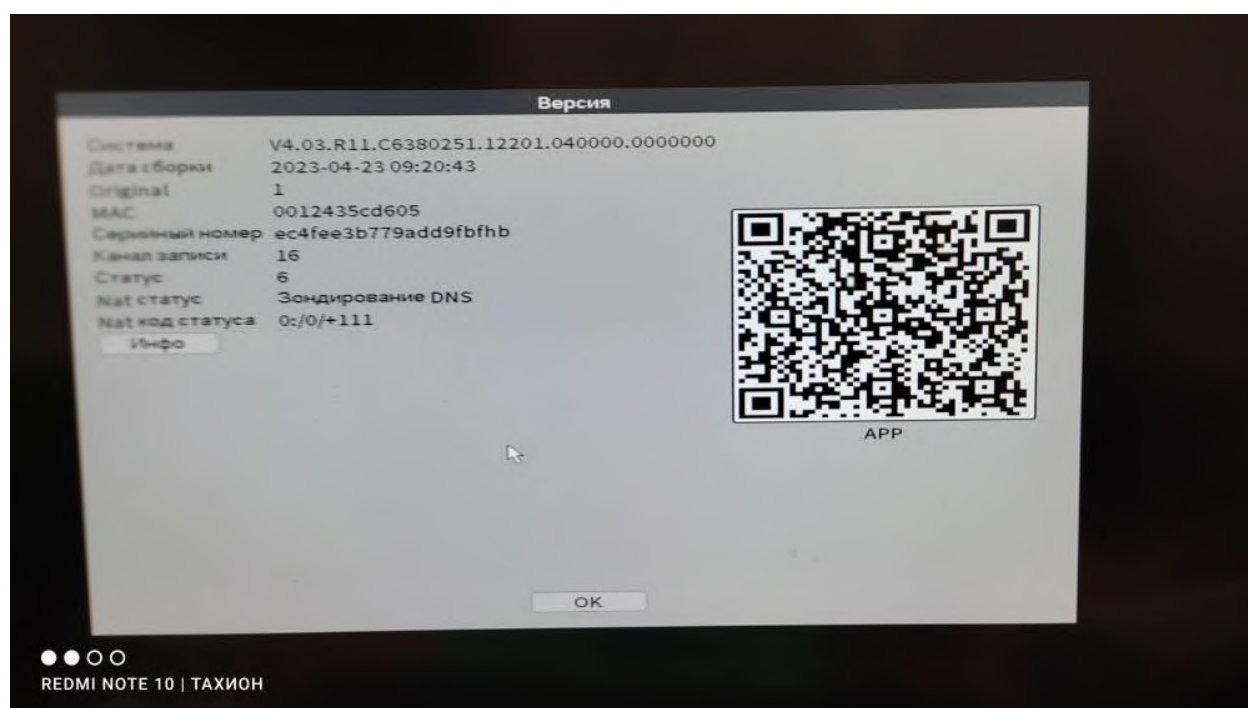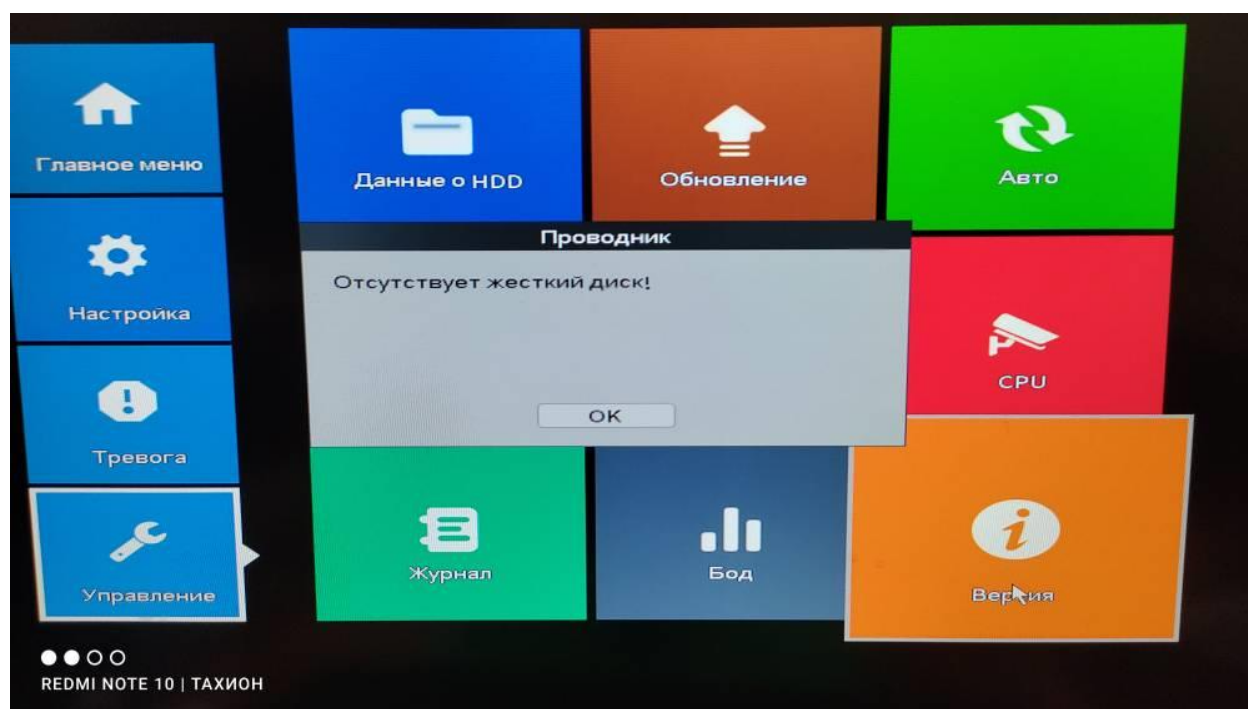


Поиск подозрительных посетителей

При подключенном к монитору регистраторе в режиме «Поиск по лицам задаем дату (17-05-2022) и номер камеры (3)

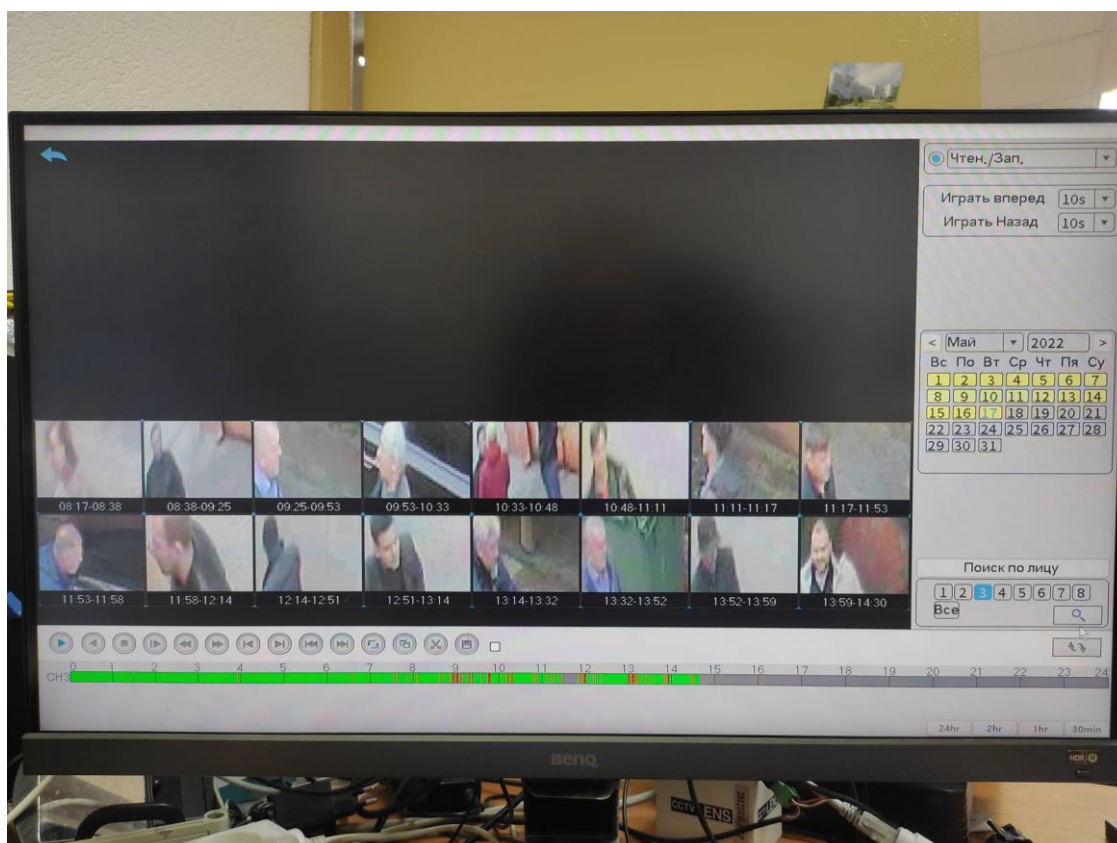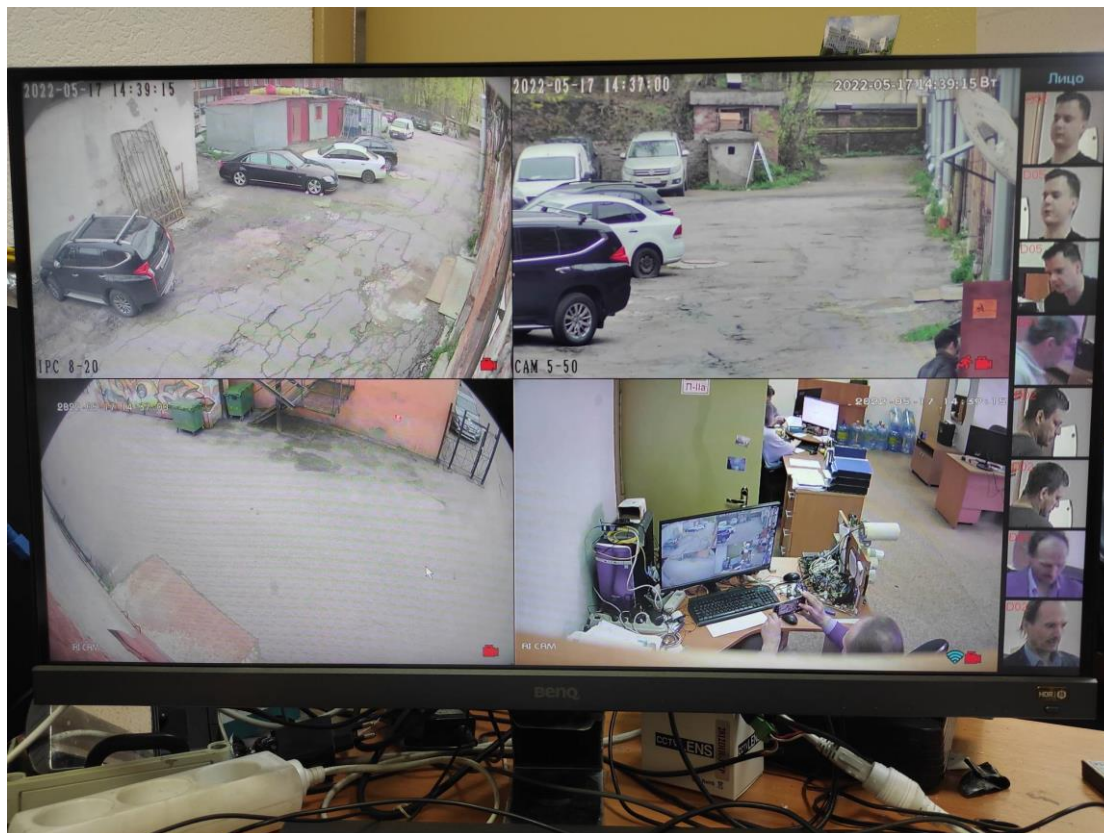


Получаем фото всех зафиксированных лиц на экране.

Выбираем того, кто нас интересует.

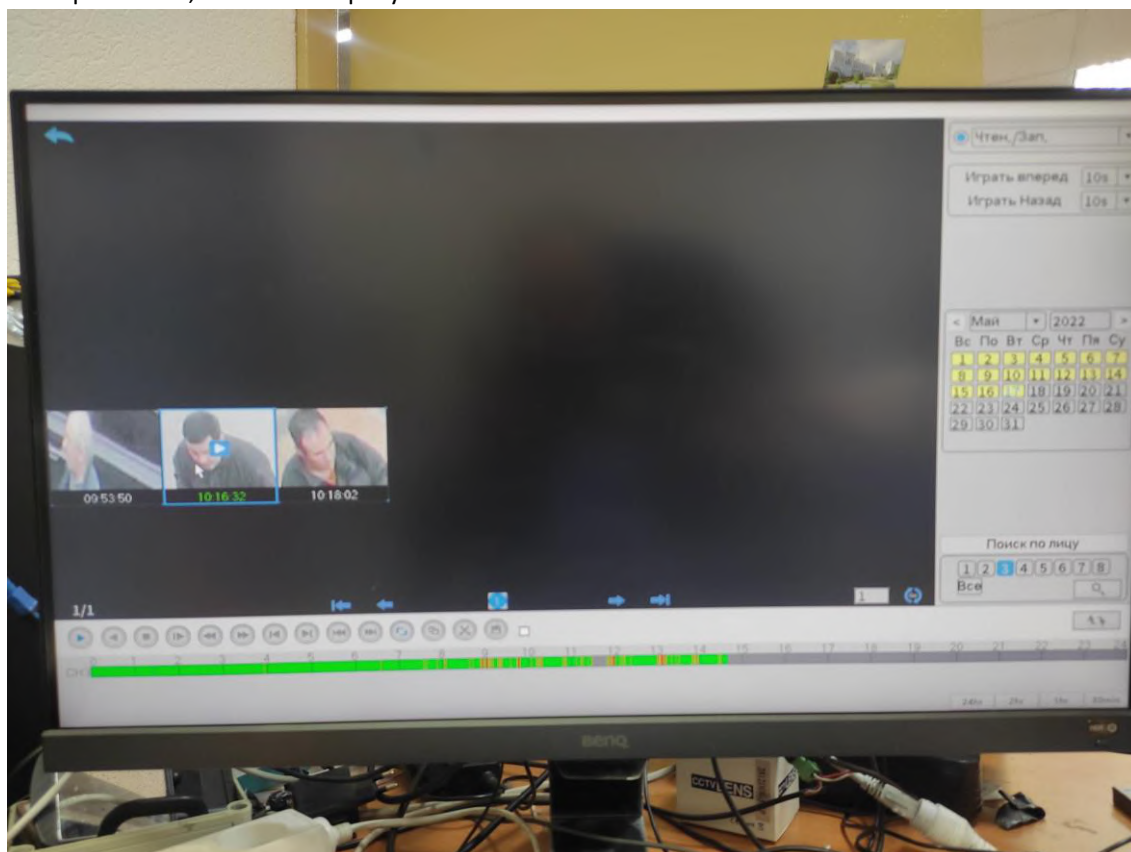



Например, в синей рамке, с указанием времени фиксации.

Кликаем мышью по фото

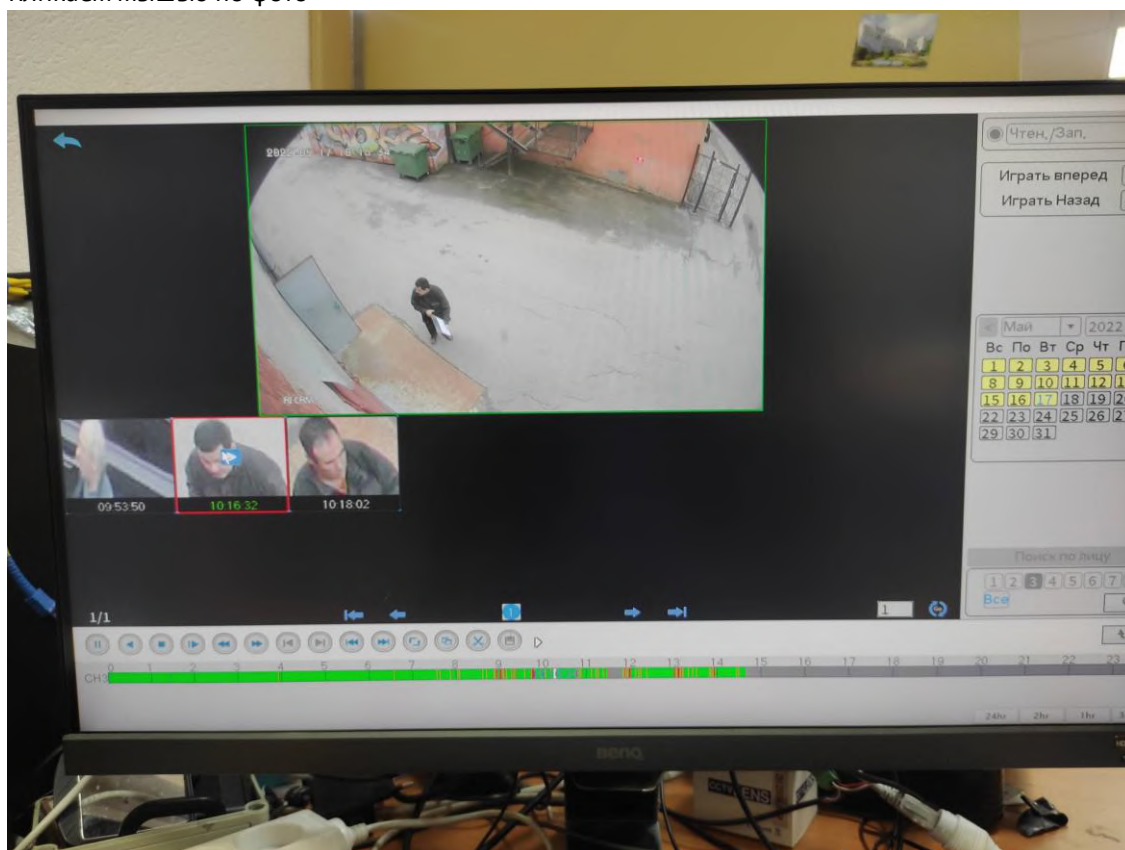

Просматриваем видео с предзаписью в несколько секунд с конкретным человеком.


Завершение работы регистратора перед отключением питания

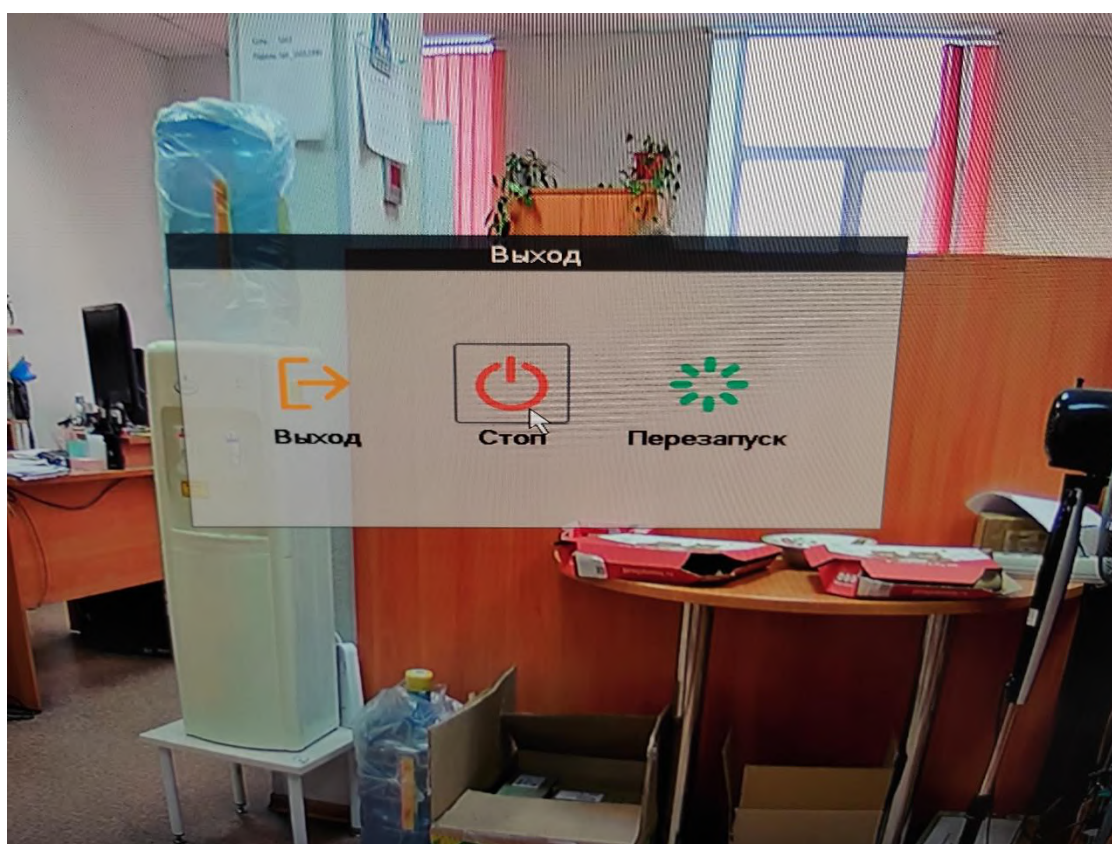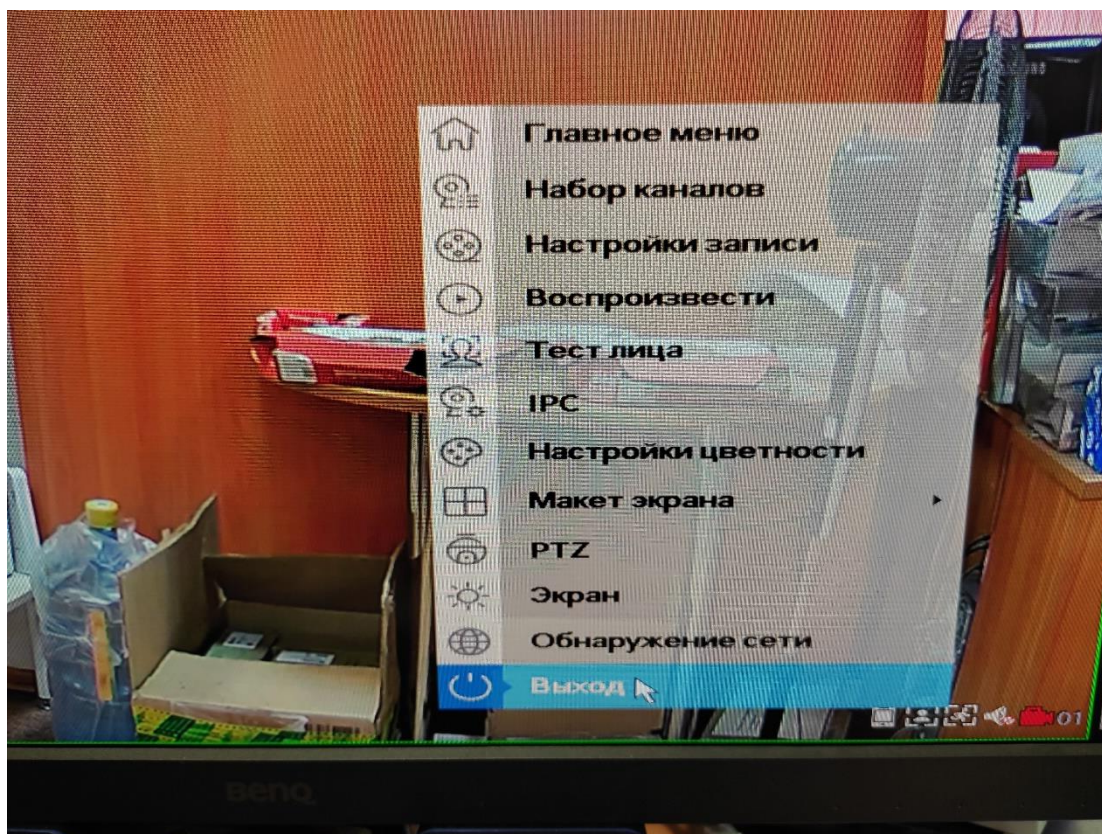



Необходимо отключать питание при установке и замене винчестера.


Мобильный просмотра видеокамер и архива со смартфонов, а также настройки видеосистемы с мобильных устройств

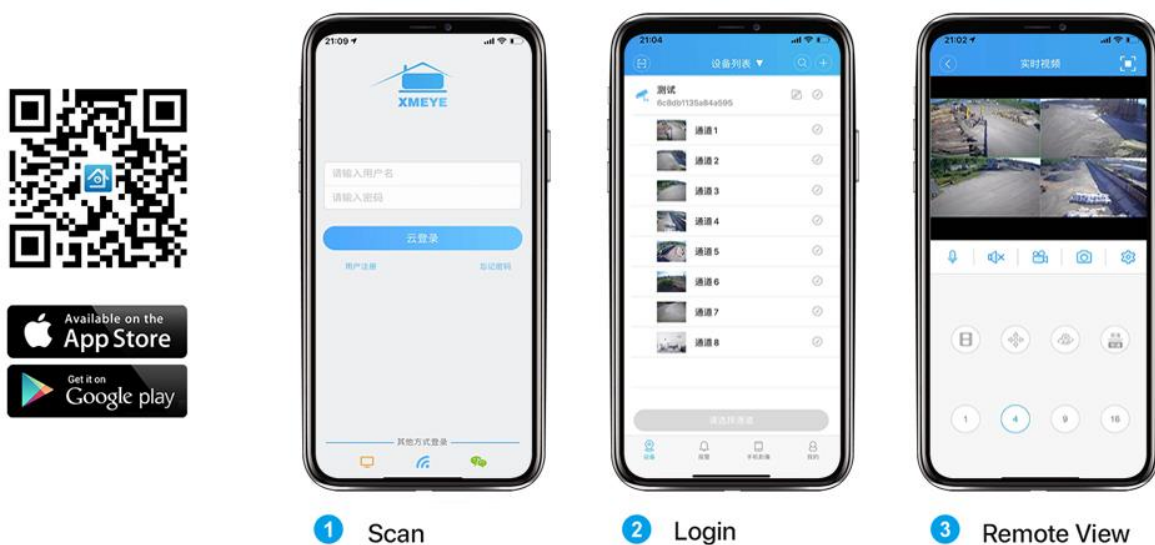

Параметры регистратора (ID) для облачного просмотра



-По факту обнаружения объектов, похожих на людей или обнаружению лиц людей производится при необходимости сообщение с передачей фото на телефон

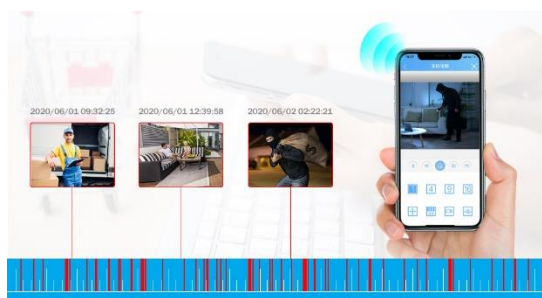

- Поиск в архиве по лицам, тревогам возможен и по телефону.

Варианты установки на стену и в шкаф



Стандарты видеозаписи H.264 и H.265+, с экономией объема записи в 2 раза.

