


КОМПЛЕКТ МЕТАКОМ MKV (ПЕРЕДАТЧИК + ПРИЕМНИК)

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

ПАСПОРТ



Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX

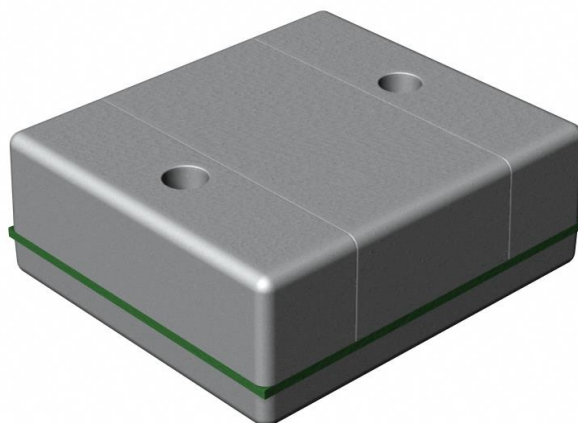

Приемник МЕТАКОМ MKV-RX

Комплект МЕТАКОМ MKV предназначен для использования в системах видеонаблюдения при передаче сигнала от видеокамеры или другого источника стандартного видеосигнала по витой паре проводов на расстояние до 1500м к потребителю (монитору, пульту, видеоманитовону и т.д.). Комплект обеспечивает возможность использования свободных витых пар в существующих компьютерных и телефонных линиях связи. Устройства комплекта MKV имеют согласованное входное и выходное сопротивление, что исключает искажения изображения при передаче. Питание комплекта осуществляется от нестабилизированных источников постоянного напряжения, причем пульсации напряжения не отражаются на качестве сигнала.

Передатчик (симметрирующий усилитель) предназначен для установки в термокожухе видеокамеры или вблизи другого источника видеосигнала. Имеет неразборный пластмассовый корпус. Возможно крепление к плоской поверхности посредством двухсторонней клейкой ленты.

Приемник (десимметрирующий усилитель) предназначен для установки вблизи приемного оборудования. Имеет регулировку усиления и ВЧ-коррекции сигнала. Возможно крепление на стену или другую поверхность двумя шурупами.

Возможна установка устройств комплекта в неотапливаемых помещениях без прямого доступа влаги.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX	Приемник МЕТАКОМ MKV-RX
Максимальная длина линии передачи, м	1500*	
Амплитуда сигнала в линии передачи, В	4	
Полоса пропускания, МГц	12	12
Тип входного сигнала	Стандартный видеосигнал с коаксиального кабеля (1V/75Ω)	Дифференциальный сигнал с витой пары (4V/100Ω)
Тип выходного сигнала	Дифференциальный сигнал для витой пары (4V/100Ω)	Стандартный видеосигнал для коаксиального кабеля (1V/75Ω)
Напряжение питания, V	+12...+15	+12...+15
Максимальный потребляемый ток, мА	50	50
Диапазон рабочих температур	-30...+40°C	-30...+40°C
Габаритные размеры, мм	53 x 28 x 23	56 x 64 x 24

*) Максимальная длина линии зависит от марки и качества используемого провода.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком-плюс"


тел./факс: (4832) 68-28-26

тел.: (4832) 68-28-25, 68-28-24

[http:// www.metakom.ru](http://www.metakom.ru) E-mail: sales@metakom.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Передатчик МЕТАКОМ MKV-TX | 1 шт. |
| 2. Приемник МЕТАКОМ MKV-RX | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 5. Коробка упаковочная | 1 шт. |



Товар сертифицирован

Серийный номер изделия _____

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____
(штамп ОТК)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись или штамп)

Штамп торговой организации:

Дата ввода в эксплуатацию _____
(число, месяц, год)

Установщик _____
(подпись или штамп)

Штамп организации, проводившей установку: